

# Innhold

|                               |        |                                        |        |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| <b>A</b>                      |        |                                        |        |
| ABA Gummiklemmer              | 35, 36 | Kjedespray / Super heftefett           | 13     |
| ABA Slangeklemmer             | 29–35  | Kjemikalier                            | 11–26  |
| ABA Verktøy                   | 36, 37 | Kombinasjonsnøkkelsett                 | 87     |
| Adapta Flex 3204              | 48     | Kontaktlim                             | 24     |
| Arbeidshansker                | 68     | Kopperpasta                            | 12     |
| Arbeidslampe "Elwis"          | 93     | Kulekappe for tilhengerfeste           | 78     |
| Autosol Metall og Krompolish  | 25     | Kupèvarmer                             | 81     |
| <b>B</b>                      |        | <b>L</b>                               |        |
| Batteridrevet poleringsmaskin | 85     | Lader                                  | 81     |
| Batterier                     | 76, 77 | Lim                                    | 24     |
| Batterilader                  | 81     | Loddebolter                            | 95     |
| Blåsepistol                   | 95     | Loddepistol                            | 94     |
| Bor                           | 89–92  | Loddetinn                              | 81     |
| Bremseluft                    | 95     | Lommelykter og campinglykter           | 72–75  |
| Bremseveske                   | 26     | Lommelyktpærer                         | 73     |
| Bremsespray                   | 19     | Lupe med halogenlys                    | 75     |
| <b>C</b>                      |        | Låsolje                                | 21     |
| Caramba Rustløser             | 25     | <b>M</b>                               |        |
| Choke-wire                    | 82     | Meterstokker i tre                     | 94     |
| Kontakt Cleaner               | 11     | Micro-V® Kit                           | 57     |
| CRC Vedlikeholdsprodukter     | 11–14  | Micro-V® Multi-rib rem                 | 55     |
| <b>D</b>                      |        | Mini ABA                               | 31–35  |
| Defrosterslange Gates         | 44     | Motorstarter                           | 11     |
| Drivakselmansjetter           | 63, 64 | <b>O</b>                               |        |
| Drivstoffslanger              | 45, 46 | Oljefilternøkler                       | 93     |
| Duggklut «La Perle»           | 82     | Oljekanne                              | 79     |
| <b>E</b>                      |        | Omega Verktøy                          | 85–88  |
| Eksosklemmer                  | 38     | Orrepinner                             | 79     |
| Eksosoppheng universalt       | 38     | Osram                                  | 73, 74 |
| Elwis arbeidslampe            | 93     | <b>P</b>                               |        |
| Extra Service                 | 51–54  | Pakningsfjerner                        | 18     |
| <b>F</b>                      |        | Patentbånd                             | 79     |
| Festeutstyr                   | 65, 66 | Polergarn                              | 16     |
| Fleksibel Radiatorslange      | 53     | Poleringsmaskin                        | 85     |
| Forgasser rens                | 12     | PowerGrip® Kit                         | 57     |
| Forvarmer slanger             | 43     | PowerGrip® registerrem                 | 56     |
| Frostveskemåler               | 80     | PVC Slange                             | 47     |
| <b>G</b>                      |        | Pærer                                  | 73–74  |
| Garasjebukker                 | 96     | <b>Q</b>                               |        |
| Gassloddebolt                 | 95     | Quickleen                              | 12     |
| Gates                         | 42–60  | <b>R</b>                               |        |
| Glasslim                      | 20     | Radiator og forvarmerslanger           | 41–52  |
| Gummiduk                      | 67     | Registerrem                            | 56     |
| Gummiklemmer                  | 35, 36 | Rekvisita                              | 78–82  |
| <b>H</b>                      |        | Remmåler                               | 58     |
| Hermetite Lim                 | 24     | Remspenningstester                     | 58     |
| Hevarms presse                | 79     | Remsspray                              | 25     |
| Hjulumterternøkkel med lys    | 88     | Rute Ren                               | 14     |
| Hjulvinne                     | 93     | Rustløser                              | 25     |
| Holdtite                      | 24     | <b>S</b>                               |        |
| <b>I</b>                      |        | Salgsstativ for batterier              | 77     |
| Isskraper                     | 69, 70 | Salgsstativ for drivstoffslanger       | 45, 46 |
| <b>K</b>                      |        | Salgsstativ for Micro-V remmer         | 56     |
| Kapellstroppe                 | 65, 66 | Salgsstativ for registerremmer         | 56     |
| Karossertinn «Bodyfiller»     | 80     | Salgsstativ for slanger og vifteremmer | 60     |
|                               |        | Salgsstativ Spyler-/vakuumslange       | 47     |
|                               |        | Salgsstativ for vifteremmer            | 55     |
|                               |        | Silikonbend 4281                       | 54     |
|                               |        | Skiltramme                             | 78     |

# Innhold

|                                       |        |                                         |        |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Skiltskrue                            | 78     | <b>U</b>                                |        |
| Skvettlappgummi                       | 67     | Unibit trinnbor                         | 92     |
| Skyvelære                             | 94     | Universal slanger                       | 48     |
| Slanger                               | 41–54  | Universalt eksosoppheng                 | 38     |
| Slangeadapter Extra Service           | 53     | <b>V</b>                                |        |
| Slangeklemmer                         | 29–35  | Vakuumslange                            | 46, 47 |
| Slangekutter                          | 59     | Varmeapparat og defroster slanger       | 44     |
| Slangemåler                           | 58     | Varmeapparatslange                      | 44–51  |
| Slangeskjøter                         | 49, 50 | Varseltrekant                           | 78     |
| Slepetau                              | 78     | Vedlikeholdsprodukter CRC               | 11–14  |
| Slipepasta                            | 20     | Verktøy                                 | 85–96  |
| Snøkost                               | 70     | Verktøykasse                            | 94     |
| Sonisk Remspenningstester             | 58     | Verktøykasse på boks CRC 5-56           | 11     |
| Spennbånd assortiment                 | 65     | Versa Chem Produkter                    | 18–20  |
| Spiralbor                             | 90–92  | Vifteremmer                             | 55     |
| Spyler-/vakuumslange                  | 46, 47 | Vikan snøkost                           | 70     |
| Startkabler                           | 71     | Vikan Vaskekoster                       | 3–8    |
| Stasjonslange 3223                    | 48     | Vinter kjemikalier                      | 21–23  |
| Static-stropp 2960                    | 60     | Vifteremmer, Micro-V®, PowerGrip remmer | 55, 56 |
| Storeskrubb vaskekost                 | 9      | Vulko-Flex® Extra Service               | 52     |
| Silikon                               | 19, 20 | Våpenolje                               | 13     |
| Pakningsklister/bremsespray Sure Tack | 19     | <b>W</b>                                |        |
| Syremåler                             | 80     | WD-40 Problemløseren                    | 25     |
|                                       |        | White Litium Grease                     | 13     |
| <b>T</b>                              |        |                                         |        |
| Tetningspasta                         | 18     |                                         |        |
| Tollekniv                             | 94     |                                         |        |
| Tommestokker i tre                    | 94     |                                         |        |
| Trinse for kapellstropp               | 65     |                                         |        |
| Turtle Produkter                      | 15–23  |                                         |        |

# Vikan Vaskekoster

Vikan er en av verdens førende produsenter av profesjonelt rengjøringsutstyr.

## Vikan vaskekost

Oval vaskekost med gummikant og vanngjennomløp. Denne kosten er meget kraftig og velegnet til store flater.

| Best. nr.  | Beskrivelse                 | Mål        |
|------------|-----------------------------|------------|
| KOS 475552 | Vikan vaskekost m/gummikant | 80 x 250mm |



## Vikan vaskekost

Oval vaskekost med vanngjennomløp. Kosten er 40cm og effektiv på store flater. Denne kosten er mye brukt i vaskehaller.

| Best. nr.  | Beskrivelse                 | Mål        |
|------------|-----------------------------|------------|
| KOS 475752 | Vikan vaskekost u/gummikant | 80 x 400mm |



## Vikan vaskekost

Firkantet vaskekost med vanngjennomløp. En robust all-round kost som er perfekt til store arealer. Ideel til vask av busser og lastebiler.

| Best. nr.  | Beskrivelse     | Mål        |
|------------|-----------------|------------|
| KOS 526452 | Vikan vaskekost | 66 x 270mm |



## Vikan vaskekost

Vinkeljusterbar kost med vanngjennomløp. Dreiehalsen kan innstilles slik at vinkelen alltid passer. Børstehårene er skråstilte slik at de når inn i alle hjørner.

| Best. nr.  | Beskrivelse     | Mål         |
|------------|-----------------|-------------|
| KOS 526852 | Vikan vaskekost | 140 x 280mm |



# Vikan Vaskekoster

## Vikan felgkost

Felgkost til rengjøring av alu-felger. Kosten er produsert av gummibelagt tråd slik at felgen ikke blir skadet. Formen på børsten er slik at den kan brukes på alle typer felger.

| Best. nr.  | Beskrivelse    | Mål          |
|------------|----------------|--------------|
| KOS 525352 | Vikan felgkost | Ø 30 x 130mm |



## Vikan håndkost

Ergonomisk håndbørste med gummikant. Kostens skråstilte børstehår motvirker sammen med gummikanten at bilens lakk ikke blir ripet opp.

| Best. nr.  | Beskrivelse    | Mål         |
|------------|----------------|-------------|
| KOS 524652 | Vikan håndkost | 133 x 340mm |



## Vikan håndkost

Klassisk håndkost med langt håndtak velegnet til servicestasjoner. Kan brukes til både våt og tørr rengjøring.

| Best. nr.  | Beskrivelse    | Mål        |
|------------|----------------|------------|
| KOS 522252 | Vikan håndkost | 57 x 410mm |



## Vikan håndkost

Kortskaftet håndkost. Meget velegnet til rengjøring av felger. Kan brukes til både våt og tørr rengjøring.

| Best. nr.  | Beskrivelse    | Mål        |
|------------|----------------|------------|
| KOS 522752 | Vikan håndkost | 57 x 410mm |



# Vikan Vaskekoster

## Vikan håndkost - feiebrett

Smal og bløt håndkost til støv og løse partikler.  
Feiebrett i sort metall. Tåler varmt avfall og glødende partikler.

| Best. nr.  | Beskrivelse     | Mål         |
|------------|-----------------|-------------|
| KOS 450252 | Vikan håndkost  | 270mm       |
| KOS 558552 | Vikan feiebrett | 240 x 380mm |



## Vikan interiørkost

Spesiell polsterbørste til biler, busser og lastebiler.  
Meget velegnet til rengjøring av seter.

| Best. nr.  | Beskrivelse        | Mål   |
|------------|--------------------|-------|
| KOS 450052 | Vikan interiørkost | 270mm |



## Vikan vindussvaber

Svaber med svamp og skaft.  
Ideell til vindusrengjøring på bensinstasjoner.

Lengde: 500 mm. Skaft  
Bredde: 200 mm. Svaber

| Best. nr.  | Beskrivelse                |
|------------|----------------------------|
| KOS 473752 | Vikan vindussvaber m/skaft |
| KOS 473852 | Vikan svaberhode u/skaft   |



## Vikan vindussvaber

Svaber med svamp og teleskopskaft.  
Ideell for bruk på lastebiler og busser.

Teleskoplengde: 600 - 1250 mm.  
Bredde: 200 mm.

| Best. nr.  | Beskrivelse                        |
|------------|------------------------------------|
| KOS 473952 | Vikan vindussvaber m/teleskopskaft |
| KOS 473852 | Vikan svaberhode u/skaft           |



# Vikan Vaskekoster

## Vikan Wipe-N-Shine

Effektiv til å fjerne vann og kalkflekker fra bilens lakk.  
Skånsom mot lakk og vinduer.

| Best. nr.  | Beskrivelse              |
|------------|--------------------------|
| KOS 707852 | Vikan Wipe-N-Shine 350mm |



## Vikan gulvsvaber

Meget effektiv gulvsvaber til vann og olje.  
Svaberen er laget i oljebestandig gummi.  
Leveres i to bredder.

| Best. nr.     | Beskrivelse            |
|---------------|------------------------|
| KOS 708852-40 | Vikan gulvsvaber 400mm |
| KOS 708852-60 | Vikan gulvsvaber 600mm |



## Vikan verkstedkost

Verksted kosten er velegnet til såvel tørt som vått og oljete partikler.  
Kosten leveres i to bredder og passer til Vikan's ergonomiske skaft.

| Best. nr.  | Beskrivelse              |
|------------|--------------------------|
| KOS 311752 | Vikan verkstedkost 630mm |
| KOS 311552 | Vikan verkstedkost 400mm |



## Vikan neglbørste

Meget solid neglbørste med stiv bust.  
Topp kvalitet.

| Best. nr.  | Beskrivelse      | Mål        |
|------------|------------------|------------|
| KOS 644052 | Vikan neglbørste | 70 x 115mm |



# Vikan Vaskekoster

## Vikan skurenylon + holder

Insektfjerner til rutene.

Holder til skurenylon med dreieledd. To kroker holder skurenylonet på plass.

| Best. nr.  | Beskrivelse                 | Mål              |
|------------|-----------------------------|------------------|
| KOS 550052 | Vikan skurenylonholder Sort | 95 x 230mm       |
| KOS 552552 | Vikan skurenylon Hvit       | 20 x 125 x 250mm |



## Vikan skaft uten vanngjennomløp

Passer til gulvsvaber og verkstedkoster.

Skaftene uten vanngjennomløp er avsluttet med en avrundet topp som ligger behagelig i hånden.

Passer for:

- KOS 311552
- KOS 311752
- KOS 550052
- KOS 708852-40
- KOS 708852-60

| Best. nr.     | Beskrivelse                                                     | Figur |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| KOS 293752    | Vikan ergonomisk skaft i aluminium m/isolert gripestykke 1500mm | 1     |
| KOS 292513552 | Vikan treskaft sort 1550mm                                      | 2     |



## Vikan skaft med vanngjennomløp

Ergonomisk skaft i aluminium med isolert gripestykke.

Skaftene kan enten avsluttes med en slangestuss eller en quick-kobling som passer på NITO systemet.

Passer for:

- KOS 475552
- KOS 475752
- KOS 526852
- KOS 526452

| Best. nr.   | Beskrivelse                         | Mål           | Figur |
|-------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| KOS 299152  | Vikan skaft                         | 1500mm        | 1     |
| KOS 299152Q | Vikan skaft m/quick kobling         | 1500mm        | 1     |
| KOS 299252  | Vikan skaft                         | 1000mm        | 2     |
| KOS 299252Q | Vikan skaft m/quick kobling         | 1000mm        | 2     |
| KOS 299752  | Vikan skaft                         | 1900mm        | 3     |
| KOS 299752Q | Vikan skaft m/quick kobling         | 1900mm        | 3     |
| KOS 297352  | Vikan teleskopskaft                 | 1500 - 2750mm | 4     |
| KOS 297352Q | Vikan teleskopskaft m/quick kobling | 1500 - 2750mm | 4     |



# Vikan Vaskekoster

## Vikan veggoppheng

Veggoppheng for vaskekoster og skaft.

| Best. nr.  | Beskrivelse       | Mål        |
|------------|-------------------|------------|
| KOS 061052 | Vikan veggoppheng | 65 x 247mm |



## Vikan koblinger

Koblingene passer for de skaft som ender på "Q", altså de skaft som har påmontert quick-kobling.

På skaftet kan man klikke på en slangekobling 070152 eller en svivel 070652.

Svivelen motvirker av slangen ikke krølles.

| Best. nr.  | Beskrivelse                         | Figur |
|------------|-------------------------------------|-------|
| KOS 070052 | Vikan hane nippel til 1/2" og 3/4"  | 1     |
| KOS 070152 | Vikan slangekobling til 1/2" slange | 2     |
| KOS 070652 | Vikan svivel til 1/2" slange        | 3     |



Be om spesialkatalog


# NO-PROBLEM®

## Storeskrubb vaskekost

### Storeskrubb vaskekost

Kraftig vaskekost spesielt velegnet til store flater.  
Bruksområde er busser, lastebiler og maskiner.

| Best. nr. | Beskrivelse              |
|-----------|--------------------------|
| STO 66551 | Hode med stiv bust       |
| STO 66552 | Hode med myk bust        |
| STO 66561 | Rør uten kupling. 1000mm |
| STO 66563 | Rør uten kupling. 1750mm |
| STO 66564 | Rør uten kupling. 2200mm |
| STO 66573 | Slangekupling            |

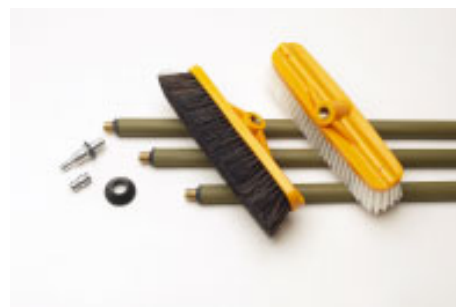

# KONI

## STØTDEMPERE



**Den store forskjellen.**

**Be om spesialkatalog**




# ECO<sup>®</sup>

## *Kullfilter*



Be om spesialkatalog

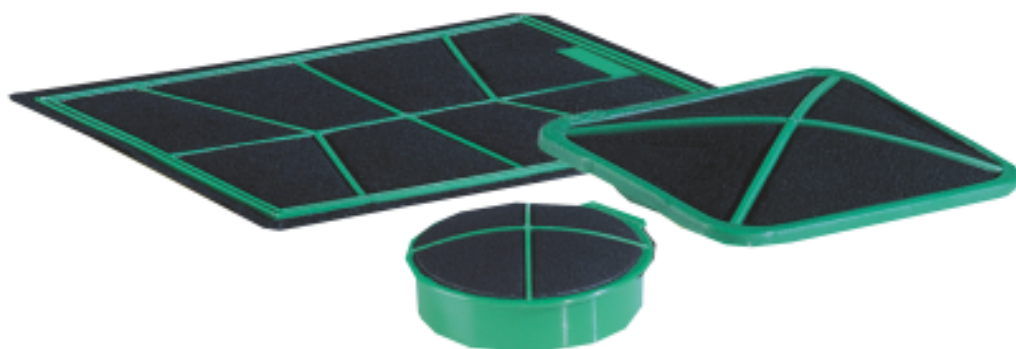

# CRC Vedlikeholdsprodukter

## Motorstarter

CRC Motorstarter -for alle typer motorer, særlig dieselmotorer. Gir en myk start selv i strengeste kulde. Inneholder smøring som hindrer motorslitasje.

| Best. nr. | Beskrivelse             | Forpakning |
|-----------|-------------------------|------------|
| CRC 1620  | CRC Motorstarter 200 ml | 12         |



## Eksosprodukter

CRC Eksos Monteringspasta for enkel sammensetning av eksoskomponenter og andre deler. Alle forbindelser blir gasstette.  
CRC Eksos Gum for reparasjon av små hull og sprekker i eksossystemet.  
CRC Eksos Bandasje for reparasjon av større hull og sprekker i eksossystemet. Alle forbindelser blir gasstette og varmebestandige.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| CRC 1640  | CRC Eksos monteringspasta | 12         |
| CRC 1642  | CRC Eksos bandasje        | 12         |
| CRC 1644  | CRC Eksos gum             | 12         |



## Conakt Cleaner

CRC Kontakt Cleaner. Til rensing av elektrisk og elektronisk utstyr. Fordamper hurtig og etterlater ingen rester. Hurtig rensesvirkning for fjerning av fluks, lette oljer, fingermerker og andre forurensninger. Ikke ledende og ikke korrosiv. Kan skade enkelte typer plast. Test på et lite område før bruk.

Må ikke brukes på utstyr under spenning. Brennbar.

| Best. nr. | Beskrivelse                | Forpakning |
|-----------|----------------------------|------------|
| CRC 1750  | CRC Kontakt Cleaner 300 ml | 12         |



## Verktøykasse på boks CRC 5-56

Er en universal service spray for vedlikehold og beskyttelse. Den penetrerer, smører, fortrenger fuktighet, stopper gnisselyder, løser fastrustede deler, beskytter metall mot rust og korrosjon, starter fuktskadede motorer og rengjør.

| Best. nr. | Beskrivelse                      | Forpakning |
|-----------|----------------------------------|------------|
| CRC 1502  | CRC 5-56 Spray 200 ml            | 12         |
| CRC 1504  | CRC 5-56 Spray 400 ml            | 12         |
| CRC 1506  | CRC 5-56 Kanne 5l + sprayflaske. | 1          |



# CRC Vedlikeholdsprodukter

## Kopperpasta

CRC Kopperpasta. Separasjonspasta for høytemperatur-områder. Beskytter mot fastbrenning, korrosjon/galvanisk korrosjon. Muliggjør montering og demontering av alle deler utsatt for høye temperaturer, selv ved lang tids bruk i korrosive miljøer.

| Best. nr. | Beskrivelse                   | Forpakning |
|-----------|-------------------------------|------------|
| CRC 1511  | CRC Kopperpasta blyfri 100ml. | 6          |



## Brakleen

CRC Brakleen renser og avfetter bremses og koblinger. Fjerner olje, bremseveske, fett, skitt og avleiringer. Etterlater ingen rester. Uten klorinerte løsningsmidler.

| Best. nr. | Beskrivelse         | Forpakning |
|-----------|---------------------|------------|
| CRC 1522  | CRC Brakleen 500 ml | 12         |



## Forgasser rens

CRC Forgasser Rens rengjør forgassere og bensinsystem uten nødvendig demontering. Løser opp avleiringer og belegg. Fjerner kullavsetninger og forurensninger.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| CRC 1526  | CRC Forgasser Rens 300 ml | 12         |



## Quickleen

CRC Quickleen - renseveske for service og reparasjoner. Renser og avfetter alle metalleder, maskiner og verktøy. Et kraftig og hurtigvirkende rensemiddel. Fjerner olje, bremseveske, fett, skitt, og avleiringer. Uten klorinerte løsningsmidler.

| Best. nr. | Beskrivelse          | Forpakning |
|-----------|----------------------|------------|
| CRC 1535  | CRC Quickleen 500 ml | 12         |



# CRC Vedlikeholdsprodukter

## White Litium Grease

CRC White Litium Grease. Hvitt langtidsvirkende smørefett med teflon. Sikrer langtidsvirkende smøring til alle bevegelige deler. Reduserer friksjon og slitasje. Vannbestandig, beskytter mot korrosjon. Danner en synlig hvit smørefilm.

| Best. nr. | Beskrivelse                    | Forpakning |
|-----------|--------------------------------|------------|
| CRC 1558  | CRC White Litium Grease 300 ml | 12         |



## Kjedespray /Super heftfett

CRC Super Heftfett/kjedespray. Et flytende smørefett med god festeevne og temperaturmotstand. Reduserer friksjon og slitasje samt beskytter mot korrosjon. Motstandsdyktig mot saltvann. Tåler temperaturer fra -20 grader til +150 grader. Bruksområder: Motorsykkelkjeder, åpne drev, lager, gearkasser, aksler, hengsler, drivsystemer.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| CRC 1562  | CRC Super Heftfett 200 ml | 12         |



## Våpenolje

CRC Gun Care Våpenolje. Løser bly og kruttslam, hindrer ny fuktighet og beskytter mot rust og korrosjon. Med CRC Våpenolje blir du sikret full virkningsgrad av alle bevegelige deler for lang tid. Trenger ikke fjernes før skyting.

| Best. nr. | Beskrivelse                   | Forpakning |
|-----------|-------------------------------|------------|
| CRC 1697  | CRC Gun Care Våpenolje 150 ml | 12         |



## PAN 5-i-1

PAN 5-i-1 er vannbasert og biologisk rask nedbrytbar. Alt du trenger i en flaske. Avfetting, forvask, motorvask, dekkrens og felgrens.

| Best. nr. | Beskrivelse       | Forpakning |
|-----------|-------------------|------------|
| CRC 0030  | PAN 5-i-1 1000 ml | 6          |



## CRC Vedlikeholdsprodukter

### Rute Ren

PAN Rute Ren. Spesialrensemiddel for enkel, hurtig og effektiv rengjøring av glass, speil, TV-skjerm og lignende. Fjerner trafikkfilm, nikotin, sot, insekter og etterlater en blank flate. Spray på og tørk av.

| Best. nr. | Beskrivelse          | Forpakning |
|-----------|----------------------|------------|
| CRC 0039  | PAN Rute Rens 500 ml | 6          |



### PAN Glans

PAN Glans vasker og polerer i en operasjon! Rengjør lakken for asfalt, tjære, salt osv. Til bil, båt, camping og mc.

| Best. nr. | Beskrivelse                 | Forpakning |
|-----------|-----------------------------|------------|
| CRC 5101  | PAN Glans Poler Vask 500 ml | 12         |



# Turtle Produkter

## Turtle Wax Original

Ingen annen bilvoks og få andre merkevarer er så velkjent som Turtle's "Grønne Flaske".

Passer alle typer billakk. Renser og polerer.

| Best. nr. | Beskrivelse                | Forpakning |
|-----------|----------------------------|------------|
| KJE 101   | Turtle Wax Original 500 ml | 6          |



## Turtle Original Pasta Voks

Kremvoks med praktisk påføringssvamp som letter påføringen. Gir holdbar glans og langvarig beskyttelse. Renser og polerer. Gir lakken en dyp glans.

| Best. nr. | Beskrivelse                       | Forpakning |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| KJE 115   | Turtle Wax Pasta Original 250 gr. | 6          |



## Turtle Wax Extreme

Flytende ny type voks med "Trilicone Technology", som har ekstremt bra egenskaper for rengjøring, glans og langtidsbeskyttelse av lakken. Med UV.beskyttelse mot bleking. For alle typer lakk, også metallic og biler med klar lakk.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| KJE 99    | Turtle Wax Extreme 500 ml | 6          |



## Turtle Wax Color Back

Til rensing av matte og oksiderte lakkflater. Gir tilbake lakkens opprinnelige glans. Etter behandling med lakkrens bør bilen beskyttes med voks.

Anbefales ikke til metallic lakk. Silikonfri.

| Best. nr. | Beskrivelse                  | Forpakning |
|-----------|------------------------------|------------|
| KJE 107   | Turtle Wax Color Back 500 ml | 6          |



## Turtle Produkter

### Turtle Wax Zip Bilshampo

En effektiv og drøy shampo medd voks som rengjør og gir lakken en fin glans. Fjerner ikke bilvoksen.

| Best. nr. | Beskrivelse                     | Forpakning |
|-----------|---------------------------------|------------|
| KJE 202   | Turtle Wax Zip Bilshampo 500 ml | 6          |



### Turtle Polergarn

Polergarn for alle behov. Topp kvalitet.

| Best. nr. | Beskrivelse              | Forpakning |
|-----------|--------------------------|------------|
| REK 838   | Turtle Polergarn 200 gr. | 30         |



### Turtle Polerduk

Myk polerduk som ikke loer og riper. Til polering av biler og båter. Inneholder ca. 12 ark. Str: 40 x 50 cm.

| Best. nr. | Beskrivelse            | Forpakning |
|-----------|------------------------|------------|
| REK 326   | Turtle Polerduk 200 gr | 24         |



### Turtle Pusseskinn

Syntetisk pusseskinn i størrelse 43 x 32,5 cm som er minst like bra som et naturskinn. Tåler syntetiske rengjøringsmidler samt olje og bensin. Til tørking av bil etter vask, ruter og speil.

| Best. nr. | Beskrivelse       | Forpakning |
|-----------|-------------------|------------|
| REK 362   | Turtle Pusseskinn | 6          |



# Turtle Produkter

## Turtle Svamper

| Best. nr. | Beskrivelse               | Figur | Forpakning |
|-----------|---------------------------|-------|------------|
| REK 231   | Turtle svamp uten shampo. | 1     | 50         |
| REK 207   | Turtle Avfettingssvamp    | 2     | 60         |
| REK 209   | Turtle svamp med shampo   | 3     | 100        |



## Turtle Multi Clean

Universalrens. Dyptvirkende rengjøring for de fleste flater på bilen, båten og i hjemmet.

For plast, gummi, vinyl, tekstil mm.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| KJE 239   | Turtle Multi Clean 500 ml | 6          |



## Turtle Pussegarn

Til fjerning av oljesøl m.m. Ikke egnet til polering.

| Best. nr. | Beskrivelse              | Forpakning |
|-----------|--------------------------|------------|
| KJE 840   | Turtle Pussegarn 500 gr. | 20         |



### Tetningspasta

MIL-S-45180C (type II)

Tykner, men holder seg myk. Egnet for flenser, deksler, slange-gjengeforbindelser etc. og til sikring av harde pakninger. Gjør demontering lett selv etter lang tids bruk.

Står for vann, bensin, olje, fett, svake syrer og alkalier, antifrostveske, petroleum og alkaliske kullvanstoffer, butan, propan, hexan, pentan etc.

Temperaturområde: -55°C til +220°C.

Trykkområde: 5100 PSI (360 kg/cm<sup>2</sup>)

Løsningsmiddel: Alkohol

| Best. nr. | Beskrivelse                     | Forpakning        |
|-----------|---------------------------------|-------------------|
| KJE 2-3   | Versa Chem tetningspasta Nr. 2. | 36<br>Tube 85 gr. |



### Tetningspasta

MIL-S-45180C (type III).

Som nr. 2: Tykner men tyntflytende. Holder seg myk. Utmerket som pakning mellom deler med mindre toleranser, gjenger o.l. og til sikring av harde pakninger.

Lett å stryke ut på større flater.

Temperaturområde: -55°C til +220°C.

Trykkområde: 5100 PSI (360 kg/cm<sup>2</sup>)

Løsningsmiddel: Alkohol

| Best. nr. | Beskrivelse                     | Forpakning                |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| KJE 3-4   | Versa Chem tetningspasta Nr. 3. | 12<br>Boks m/kost 118 ml. |



### Pakningsfjerner

Anvendes på alle typer pakninger, tettemidler, maling og lim. Løser fastbrent olje, pakningsrester og fett på alle metallfater. Kan ikke brukes på plastdeler eller linoleum.

La rensevesken virke i ca. 5 min. før den fjernes med sparkel eller lignende. Spyl med vann eller tørk av. Kan også brukes som maling-fjerner på treverk.

| Best. nr. | Beskrivelse                       | Forpakning          |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| KJE 4-10  | Versa Chem pakningsfjerner Nr. 4. | 12<br>Spray 300 ml. |



# Versa Chem Produkter

## Sure Tack Pakningsklister/bremssespray

Ekstra god vedheft. Holder selv de største pakninger på plass. Tydelig rød farge som letter jevn påføring. Klebrig film som holder seg elastisk og letter riktig montering av pakninger.

Brukes bak bremseklosser til skivebrems for å fjerne "hylelyder".

Bruksområde: Papir, asbestfrie pakninger, kork, metall, gummi m.m.

| Best. nr. | Beskrivelse                                                           | Forpakning |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| KJE 22-10 | Versa Chem pakningsklister/<br>bremssespray. Nr. 22. Spray<br>300 ml. | 12         |



## Super Klar Silikon

Erstatter filt, papir, asbest, gummi og korkpakninger. Er fargeløs og kan anvendes nær sagt hvor som helst. Tetter glassruter, lyskastere, slangekuplinger og isolerer elektriske ledninger. Limer glass, plast, metall, lær, betong, tekstiler osv.

Beständig mot oljer, glycol, diesel, vann og damp.

Temperaturområde: -70°C til +315°C.

| Best. nr. | Beskrivelse                                         | Forpakning |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| KJE 7-3   | Versa Chem Super Klar<br>Silikon Nr. 7. Tube 85 gr. | 12         |



## Sort silikon

Katalysator sikker. O.E.M. godkjent silikon for motorer utrustet med katalysator. Erstatter filt, papir, asbest, gummi og korkpakninger. Tetter glassruter, lyskastere, slangekuplinger og isolerer elektriske ledninger.

Limer glass, plast, metall, lær, betong, tekstiler osv.

Beständig mot oljer, glycol, diesel, vann og damp.

Temperaturområde: -70°C til +315°C.

| Best. nr. | Beskrivelse                                     | Forpakning |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| KJE 273-3 | Versa Chem Sort<br>Silikon Nr. 273. Tube 85 gr. | 12         |



# Versa Chem Produkter

## Blå Silikon

Katalysator sikker. O.E.M. godkjent RTV silikon for motorer utrustet med katalysator. Erstatte filt, papir, asbest, gummi og korkpakninger. Tetter glassruter, lyskastere, slangekuplinger og isolerer elektriske ledninger. Limer glass, plast, metall, lær, betong, tekstiler osv. Bestandig mot oljer, glycol, diesel, vann og damp. Temperaturområde: -70°C til +315°C.

| Best. nr.  | Beskrivelse                                       | Forpakning |
|------------|---------------------------------------------------|------------|
| KJE 613-3C | Versa Chem Blå Silikon<br>Nr. 613. Tube 85 gr.    | 12         |
| KJE 613-8  | Versa Chem Blå Silikon<br>Nr. 613. Spray 226 ml.  | 12         |
| KJE 613-10 | Versa Chem Blå Silikon<br>Nr. 613. Patron 304 ml. | 12         |



## Rød Silikon

Katalysator sikker. O.E.M. godkjent silikon for motorer utrustet med katalysator. Utviklet for høyprestasjonskrevende motorer som utvikler høy varme. Gjør andre pakninger unødvendige uansett form og størrelse.

Bestendig mot oljer, glycol, diesel, vann og damp.

Temperaturområde: -70°C til +343°C.

Tåler trykk opp til 360 kg/cm<sup>2</sup>.

| Best. nr. | Beskrivelse                                      | Forpakning |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| KJE 650-3 | Versa Chem Rød<br>Silikon Nr. 650. Tube 85 gr.   | 12         |
| KJE 650-8 | Versa Chem Rød<br>Silikon Nr. 650. Spray 226 ml. | 12         |



## Glasslim

Hurtigherdene glasslim. Fungerer der andre limtyper ikke strekker til.

VersaChem glasslim overgår epoxy- og cyanoacrylatlim. Permanent liming av sladrespeil. Egner seg meget godt for metall, glass, keramikk og andre materialer som er vanskelig å lime.

Styrkfasthet: 200 kg/cm<sup>2</sup>.

60% av full styrke innen 5 minutter.

| Best. nr. | Beskrivelse                 | Forpakning |
|-----------|-----------------------------|------------|
| KJE 11-1C | Versa Chem Glasslim Nr. 11. | 12         |



## Slipepasta

Ventilslipepasta som er basert på ekstremt hard kiselkarbid av jevn slipende partikkelstørrelse blandet med høytemperaturfett.

Forpakningen inneholder 2 tuber, grov og fin. Disse kan blandes om annen grov/finhet ønskes.

NB! Vær nøye med rengjøring.

| Best. nr.  | Beskrivelse                | Forpakning |
|------------|----------------------------|------------|
| KJE 12-1,5 | Versa Chem slipepasta 42g. | 12         |



# Vinter kjemikalier

## Låsolje TIP TOP Eisfrei

Beskytter og pleier alle låser, og forebygger isdannelse. Med den originale TIP TOP Eisfrei åpner du låsene når de andre må gi opp.



| Best. nr. | Beskrivelse                              | Forpakning |
|-----------|------------------------------------------|------------|
| CRC 3011  | TIP TOP Eisfrei<br>låsolje/istiner 50 ml | 20         |

## Turtle Låsolje

Tiner og smører låsen. Forhindrer at låsen fryser på nytt.

| Best. nr. | Beskrivelse          | Forpakning |
|-----------|----------------------|------------|
| KJE 302   | Turtle Låsolje 50 ml | 20         |



## Turtle Lås Spray

Tiner raskt og effektivt opp frosne låser.

| Best. nr. | Beskrivelse            | Forpakning |
|-----------|------------------------|------------|
| KJE 303   | Turtle Lås Spray 16 ml | 24         |



## Turtle Låsolje med Teflon

Turtle låsolje med teflon er et av de beste produktene til vedlikehold av låsen. En dusj 2-3 ganger i året garanterer bra låsefunksjon. Smører, tiner og holder låsen ved like.

| Best. nr. | Beskrivelse                        | Forpakning |
|-----------|------------------------------------|------------|
| KJE 304   | Turtle Låsolje med<br>Teflon 40 ml | 12         |



## Vinter kjemikalier

### Turtle Silikonstift

Silikonstift som fjerner fukt og forhindrer gummilister i å fryse fast. Beskytter også mot uttørking.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| KJE 313   | Turtle Silikonstift 50 ml | 24         |



### Turtle Dekk Vask

Et meget effektivt rensemiddel som fjerner asfalt, tjære, olje, vegsalt og andre urenheter som bidrar til at veigrepet blir dårligere. Brukes regelmessig for bedre veigrep.

| Best. nr. | Beskrivelse             | Forpakning |
|-----------|-------------------------|------------|
| KJE 308   | Turtle Dekk Vask 400 ml | 6          |



### Turtle Startgass

Turtle startgass starter raskt alle forbrenningsmotorer ved fukt og kulde. Langt sprayrør for lettere adkomst. For bensin og dieselmotorer.

| Best. nr. | Beskrivelse             | Forpakning |
|-----------|-------------------------|------------|
| KJE 306   | Turtle Startgass 300 ml | 6          |



### Turtle Dekk Klister

Øker veigrepet på glatt føre. Gir sikrere og bedre fremkommelighet på snø og is. Effektiv som akutthjelp.

| Best. nr. | Beskrivelse                | Forpakning |
|-----------|----------------------------|------------|
| KJE 307   | Turtle Dekk Klister 400 ml | 6          |



## Vinter kjemikalier

### Turtle De-Icer

Løser opp hard is fra rutene. Spray på, vent litt og isen blir lett å skrape av.

| Best. nr. | Beskrivelse           | Forpakning |
|-----------|-----------------------|------------|
| KJE 214   | Turtle De-Icer 400 ml | 6          |



### Turtle Silikon Spray

Smører og holder fukt og knirk borte. Universalspray for bil, båt og hobby.

| Best. nr. | Beskrivelse                 | Forpakning |
|-----------|-----------------------------|------------|
| KJE 245   | Turtle Silikon Spray 150 ml | 6          |



## Diverse kjemikalier

### Hermetite Kontaktlim

Spesielt godt egnet til flater som er vanskelig å legge i press. Hefter umiddelbart. Limer tekstiler, tre, lær, gummi, skum-gummi, kork mm.

| Best. nr. | Beskrivelse                         | Forpakning |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| KJE 19120 | Hermetite kontaktlim på tube. 44 ml | 12         |



### Hermetite Super Lim

Inneholder et avansert cyanoacrylat bindemiddel. Denne sammensetningen gjør at limet danner et supersterkt bånd til nesten hva som helst på sekunder.

| Best. nr. | Beskrivelse                     | Forpakning |
|-----------|---------------------------------|------------|
| KJE 19113 | Hermetite Super Lim Penn. 5 gr. | 12         |



### Holdtite Studlok

Sterk låsing og tetting av pinnebolter, skruer og muttere opp til 25 mm. Forebygger vibrasjonsløsning, korrosjon og lekkasje, samt er kjemisk motstandsdyktig.

Gjør delene rene, tørre og frie for olje og fett før montering.

Tørketid: 10 minutter.

Herdetid: 24 timer.

Fyller spalter opp til 0,25 mm.

| Best. nr.  | Beskrivelse                          | Forpakning |
|------------|--------------------------------------|------------|
| KJE T70-10 | Holdtite Pinneskruelåsing T70 10 ml. | 10         |



### Holdtite Nutlok

Middels sterk låsing av skruer og muttere. Forebygger vibrasjonsløsning og lekkasje. Den er demonterbar med vanlig verktøy.

Gjør delene rene, tørre og frie for olje og fett før montering.

Tørketid: 10 minutter.

Herdetid: 24 timer.

Fyller spalter opp til 0,25 mm.

| Best. nr.  | Beskrivelse                           | Forpakning |
|------------|---------------------------------------|------------|
| KJE T43-10 | Holdtite Mutter/skruelåsing T43 10ml. | 10         |



## Diverse kjemikalier

### Remspray

Øker ytelse - opp til 50% høyere remspenning. Hindrer remmen i å skli på hjulet. Beskytter mot uttørking av gummien. Øker livslengden på remmen.

Passer til alle remprofiler.

| Best. nr. | Beskrivelse          | Forpakning |
|-----------|----------------------|------------|
| KJE 2901  | OKS remspray 400 ml. | 10         |



### WD-40 Problemløseren

Smører.

Renser og beskytter.

Driver ut fuktighet.

Løsner fastrustedede deler.

Løsner fastlåste mekanismer.

| Best. nr. | Beskrivelse                        | Forpakning |
|-----------|------------------------------------|------------|
| KJE 47002 | WD-40 Multispray 200 ml            | 12         |
| KJE 47006 | WD-40 Kanne<br>m/pumpeflaske. 5 L. | 1          |



### Caramba Rustløser

Den suverene rustløseren til alt fastrustet materiale.

| Best. nr. | Beskrivelse                   | Forpakning |
|-----------|-------------------------------|------------|
| KJE 300   | Caramba Super Spray<br>250 ml | 10         |



### Autosol Metall og Krompolish

Rense og poleringspasta for alle metaller. Polerer og fjerner rust i en operasjon. Egner seg for polering av blandt annet plast (gelcoat). Utmerket til vårens båtpuss.

| Best. nr. | Beskrivelse                         | Forpakning |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| AUT 1000  | Autosol krompolish.<br>Tube 75 ml.  | 24         |
| AUT 1006  | Autosol krompolish.<br>Tube 75 ml.  | 6          |
| AUT 1100  | Autosol krompolish.<br>Boks 750 ml. | 6          |



## Diverse kjemikalier

### Jurid Bremseveske

Leveres på metallkanner.

| Best. nr.   | Beskrivelse                       | Forpakning |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| JUR 151082J | Jurid Bremseveske<br>DOT 4. 0,5 l | 24         |
| JUR 151083J | Jurid Bremseveske<br>DOT 4. 1,0 l | 12         |
| JUR 151084J | Jurid Bremseveske<br>DOT 4. 5,0 l | 4          |
| JUR 151092J | Jurid Bremseveske<br>DOT 5. 0,5 l | 24         |
| JUR 151094J | Jurid Bremseveske<br>DOT 5. 5,0 l | 4          |



Be om spesialkatalog

Verdens mest solgte filter.  
Velg FRAM - Velg kvalitet.





Synlig ytelse med  
Valeo teknologi

Be om spesialkataloger

**Valeo**



Be om spesialkatalog



# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## ABA Original

- Klemmen med det blå hus.
- Skruen og båndet (av kullstål) glansforsinkes og kromateres.
- Helpresset snekkehus uten sveising og klinking.
- Gavanisert utførelse.
- Sekskanthode med spor gjør det lettere å komme til der det er trangt med bøyelig skrutrekker.
- Opphøyede båndkanter og helt jevn underside på båndet eliminerer innskjæring i slangen.

Båndbredde:

ABA 8-14 til ABA 13-20 = 9,0 mm.

ABA 15-24 til ABA 277-307 = 12,2 mm.

Leveres i poser á 50 stk.



| Best. nr.   | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| ABA 8-14    | ABA slangeklemme | 8 mm            | 15 mm            |
| ABA 11-17   | ABA slangeklemme | 10 mm           | 17 mm            |
| ABA 13-20   | ABA slangeklemme | 12 mm           | 22 mm            |
| ABA 15-24   | ABA slangeklemme | 15 mm           | 25 mm            |
| ABA 19-28   | ABA slangeklemme | 19 mm           | 29 mm            |
| ABA 22-32   | ABA slangeklemme | 22 mm           | 33 mm            |
| ABA 26-38   | ABA slangeklemme | 26 mm           | 39 mm            |
| ABA 32-44   | ABA slangeklemme | 32 mm           | 45 mm            |
| ABA 38-50   | ABA slangeklemme | 38 mm           | 51 mm            |
| ABA 44-56   | ABA slangeklemme | 44 mm           | 57 mm            |
| ABA 50-65   | ABA slangeklemme | 50 mm           | 66 mm            |
| ABA 58-75   | ABA slangeklemme | 58 mm           | 76 mm            |
| ABA 68-85   | ABA slangeklemme | 68 mm           | 86 mm            |
| ABA 77-95   | ABA slangeklemme | 77 mm           | 96 mm            |
| ABA 87-112  | ABA slangeklemme | 87 mm           | 113 mm           |
| ABA 104-138 | ABA slangeklemme | 104 mm          | 139 mm           |
| ABA 130-165 | ABA slangeklemme | 130 mm          | 166 mm           |
| ABA 150-180 | ABA slangeklemme | 150 mm          | 181 mm           |
| ABA 175-205 | ABA slangeklemme | 175 mm          | 206 mm           |
| ABA 200-231 | ABA slangeklemme | 200 mm          | 232 mm           |
| ABA 226-256 | ABA slangeklemme | 226 mm          | 257 mm           |
| ABA 251-282 | ABA slangeklemme | 251 mm          | 283 mm           |
| ABA 277-307 | ABA slangeklemme | 277 mm          | 307 mm           |

## ABA Original 10 pakk

- Samme klemmer som ovenfor med pakket i poser á 10 stk.

| Best. nr.    | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| ABA 8-14-10  | ABA slangeklemme | 8 mm            | 15 mm            |
| ABA 11-17-10 | ABA slangeklemme | 10 mm           | 17 mm            |
| ABA 13-20-10 | ABA slangeklemme | 12 mm           | 22 mm            |
| ABA 15-24-10 | ABA slangeklemme | 15 mm           | 25 mm            |
| ABA 19-28-10 | ABA slangeklemme | 19 mm           | 29 mm            |
| ABA 22-32-10 | ABA slangeklemme | 22 mm           | 33 mm            |
| ABA 26-38-10 | ABA slangeklemme | 26 mm           | 39 mm            |
| ABA 32-44-10 | ABA slangeklemme | 32 mm           | 45 mm            |
| ABA 38-50-10 | ABA slangeklemme | 38 mm           | 51 mm            |
| ABA 44-56-10 | ABA slangeklemme | 44 mm           | 57 mm            |
| ABA 50-65-10 | ABA slangeklemme | 50 mm           | 66 mm            |
| ABA 58-75-10 | ABA slangeklemme | 58 mm           | 76 mm            |
| ABA 68-85-10 | ABA slangeklemme | 68 mm           | 86 mm            |



# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## ABA Original i blister

- Klemmen med det blå hus.
- Skruen og båndet (av kullstål) glansforsinkes og kromateres.
- Helpresset snekkehus uten sveising og klinking.
- Gavanisert utførelse.
- Sekskanthode med spor gjør det lettere å komme til der det er trangt med bøyelig skrutrekker.
- Opphøyede båndkanter og helt jevn underside på båndet eliminerer innskjæring i slangen.
- Leveres i blisterpakning med EAN-kode.

Båndbredde:

ABA 8-14 til ABA 13-20 = 9,0 mm.

ABA 15-24 til ABA 277-307 = 12,2 mm.



| Best. nr.     | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter | Ant. i forp. |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ABA 8-14-PP   | ABA slangeklemme | 8 mm            | 15 mm            | 2            |
| ABA 11-17-PP  | ABA slangeklemme | 10 mm           | 17 mm            | 2            |
| ABA 13-20-PP  | ABA slangeklemme | 12 mm           | 22 mm            | 2            |
| ABA 15-24-PP  | ABA slangeklemme | 15 mm           | 25 mm            | 2            |
| ABA 19-28-PP  | ABA slangeklemme | 19 mm           | 29 mm            | 2            |
| ABA 22-32-PP  | ABA slangeklemme | 22 mm           | 33 mm            | 2            |
| ABA 26-38-PP  | ABA slangeklemme | 26 mm           | 39 mm            | 2            |
| ABA 32-44-PP  | ABA slangeklemme | 32 mm           | 45 mm            | 2            |
| ABA 38-50-PP  | ABA slangeklemme | 38 mm           | 51 mm            | 2            |
| ABA 44-56-PP  | ABA slangeklemme | 44 mm           | 57 mm            | 2            |
| ABA 50-65-PP  | ABA slangeklemme | 50 mm           | 66 mm            | 2            |
| ABA 58-75-PP  | ABA slangeklemme | 58 mm           | 76 mm            | 2            |
| ABA 68-85-PP  | ABA slangeklemme | 68 mm           | 86 mm            | 2            |
| ABA 77-95-PP  | ABA slangeklemme | 77 mm           | 96 mm            | 1            |
| ABA 87-112-PP | ABA slangeklemme | 87 mm           | 113 mm           | 1            |

## ABA Syrefast

Alle deler i syrefast stål.

Båndbredde:

ABA 8-14 til ABA 13-20 = 9,0 mm.

ABA 15-24 til ABA 277-307 = 12,2 mm.

Leveres i poser á 50 stk.

| Best. nr.   | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| ABA A8-14   | ABA slangeklemme | 8 mm            | 15 mm            |
| ABA A11-17  | ABA slangeklemme | 10 mm           | 17 mm            |
| ABA A13-20  | ABA slangeklemme | 12 mm           | 22 mm            |
| ABA A15-24  | ABA slangeklemme | 15 mm           | 25 mm            |
| ABA A19-28  | ABA slangeklemme | 19 mm           | 29 mm            |
| ABA A22-32  | ABA slangeklemme | 22 mm           | 33 mm            |
| ABA A26-38  | ABA slangeklemme | 26 mm           | 39 mm            |
| ABA A32-44  | ABA slangeklemme | 32 mm           | 45 mm            |
| ABA A38-50  | ABA slangeklemme | 38 mm           | 51 mm            |
| ABA A44-56  | ABA slangeklemme | 44 mm           | 57 mm            |
| ABA A50-65  | ABA slangeklemme | 50 mm           | 66 mm            |
| ABA A58-75  | ABA slangeklemme | 58 mm           | 76 mm            |
| ABA A68-85  | ABA slangeklemme | 68 mm           | 86 mm            |
| ABA A77-95  | ABA slangeklemme | 77 mm           | 96 mm            |
| ABA A87-112 | ABA slangeklemme | 87 mm           | 113 mm           |



# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## Mini ABA

- Oppbøyde båndkanter skåner slangen.
- Båndstål, galvanisk firsinket og kromatert.
- Bånd i ett stykke gir jevn tilstrammingskraft.
- Fast firkantmutter forenkler montering på allerede fiksert slange.
- Skrue med sekskanthode og spor er lett å montere med bøyelig skrutrekker

Båndbrede: 9 mm.

Leveres i poser á 50 stk.



| Best. nr.  | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
| ABA MIN 8  | ABA slangeklemme | 6 mm            | 8,3 mm           |
| ABA MIN 9  | ABA slangeklemme | 7 mm            | 9,3 mm           |
| ABA MIN 10 | ABA slangeklemme | 8 mm            | 10,3 mm          |
| ABA MIN 11 | ABA slangeklemme | 9 mm            | 11,3 mm          |
| ABA MIN 12 | ABA slangeklemme | 9 mm            | 12,3 mm          |
| ABA MIN 13 | ABA slangeklemme | 10 mm           | 13,3 mm          |
| ABA MIN 14 | ABA slangeklemme | 11 mm           | 14,3 mm          |
| ABA MIN 15 | ABA slangeklemme | 12 mm           | 15,3 mm          |
| ABA MIN 16 | ABA slangeklemme | 13 mm           | 16,3 mm          |
| ABA MIN 17 | ABA slangeklemme | 14 mm           | 17,3 mm          |

## Mini ABA 10 pakk.

- Samme klemmer som ovenfor med pakket i poser á 10 stk.

| Best. nr.     | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| ABA MIN 8-10  | ABA slangeklemme | 6 mm            | 8,3 mm           |
| ABA MIN 9-10  | ABA slangeklemme | 7 mm            | 9,3 mm           |
| ABA MIN 10-10 | ABA slangeklemme | 8 mm            | 10,3 mm          |
| ABA MIN 11-10 | ABA slangeklemme | 9 mm            | 11,3 mm          |
| ABA MIN 12-10 | ABA slangeklemme | 9 mm            | 12,3 mm          |
| ABA MIN 13-10 | ABA slangeklemme | 10 mm           | 13,3 mm          |
| ABA MIN 14-10 | ABA slangeklemme | 11 mm           | 14,3 mm          |
| ABA MIN 15-10 | ABA slangeklemme | 12 mm           | 15,3 mm          |
| ABA MIN 16-10 | ABA slangeklemme | 13 mm           | 16,3 mm          |
| ABA MIN 17-10 | ABA slangeklemme | 14 mm           | 17,3 mm          |



# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## Mini ABA i blister

- Oppbøyde båndkanter skåner slangen.
  - Båndstål, galvanisk firsinket og kromatert.
  - Bånd i ett stykke gir jevn tilstrammingskraft.
  - Fast firkantmutter forenkler montering på allerede fiksert slange.
  - Skrue med sekskanthode og spor er lett å montere med bøyelig skrutrekker
  - Leveres i blisterpakning med EAN-kode.
- Båndbrede: 9 mm.



| Best. nr.     | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter | Ant. i forp. |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ABA MIN 10-PP | ABA slangeklemme | 8 mm            | 10,3 mm          | 4            |
| ABA MIN 11-PP | ABA slangeklemme | 9 mm            | 11,3 mm          | 4            |
| ABA MIN 12-PP | ABA slangeklemme | 9 mm            | 12,3 mm          | 4            |
| ABA MIN 13-PP | ABA slangeklemme | 10 mm           | 13,3 mm          | 4            |

## Mini ABA Rustfri

- Alle deler i rustfritt kromnikkel stål.
- Båndbrede: 9 mm.  
Leveres i poser á 50 stk.



| Best. nr.    | Beskrivelse      | Minste diameter | Største diameter |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| ABA R MIN 8  | ABA slangeklemme | 6 mm            | 8,3 mm           |
| ABA R MIN 9  | ABA slangeklemme | 7 mm            | 9,3 mm           |
| ABA R MIN 10 | ABA slangeklemme | 8 mm            | 10,3 mm          |
| ABA R MIN 11 | ABA slangeklemme | 9 mm            | 11,3 mm          |
| ABA R MIN12  | ABA slangeklemme | 9 mm            | 12,3 mm          |
| ABA R MIN 13 | ABA slangeklemme | 10 mm           | 13,3 mm          |
| ABA R MIN 14 | ABA slangeklemme | 11 mm           | 14,3 mm          |
| ABA R MIN 15 | ABA slangeklemme | 12 mm           | 15,3 mm          |
| ABA R MIN 16 | ABA slangeklemme | 13 mm           | 16,3 mm          |
| ABA R MIN 17 | ABA slangeklemme | 14 mm           | 17,3 mm          |

# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## ABA Salgsstativ 335

Stativ for 90cm vegg.

| Best. nr. | Beskrivelse         |
|-----------|---------------------|
| ABA 335K  | Stativ med klemmer  |
| ABA 335   | Stativ uten klemmer |



### Inneholder:

| Best. nr. ABA Original | Antall          | Best. nr. Mini ABA | Antall  |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| ABA 8-14               | 30 stk.         | ABA MIN 8          | 10 stk. |
| ABA 11-17              | 30 stk.         | ABA MIN 9          | 10 stk. |
| ABA 13-20              | 45 stk.         | ABA MIN 10         | 10 stk. |
| ABA 15-24              | 34 stk.         | ABA MIN 11         | 10 stk. |
| ABA 19-28              | 24 stk.         | ABA MIN 12         | 10 stk. |
| ABA 22-32              | 12 stk.         | ABA MIN 13         | 10 stk. |
| ABA 26-38              | 12 stk.         | ABA MIN 14         | 10 stk. |
| ABA 32-44              | 12 stk.         | ABA MIN 15         | 10 stk. |
| ABA 38-50              | 12 stk.         | ABA MIN 16         | 10 stk. |
| ABA 44-56              | 12 stk.         | ABA MIN 17         | 10 stk. |
| ABA 50-65              | 12 stk.         |                    |         |
| Totalt                 | 235 stk.        | Totalt             | 100     |
| ABA 17001              | ABA Skrutrekker |                    | 3 stk.  |

## ABA Salgsstativ 244

Stativ for montering på vegg.

Mål: 22 x 62 cm.

| Best. nr. | Beskrivelse         |
|-----------|---------------------|
| ABA 244K  | Stativ med klemmer  |
| ABA 244   | Stativ uten klemmer |



### Inneholder:

| Best. nr. ABA Original | Antall          | Best. nr. Mini ABA | Antall  |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| ABA 8-14               | 12 stk.         | ABA MIN 8          | 10 stk. |
| ABA 11-17              | 12stk.          | ABA MIN 9          | 10 stk. |
| ABA 13-20              | 12 stk.         | ABA MIN 10         | 10 stk. |
| ABA 15-24              | 24 stk.         | ABA MIN 11         | 10 stk. |
| ABA 19-28              | 12 stk.         | ABA MIN 12         | 10 stk. |
| ABA 22-32              | 12 stk.         | ABA MIN 13         | 10 stk. |
| ABA 26-38              | 12 stk.         | ABA MIN 14         | 10 stk. |
| ABA 32-44              | 12 stk.         | ABA MIN 15         | 10 stk. |
| ABA 38-50              | 12 stk.         | ABA MIN 16         | 10 stk. |
| ABA 44-56              | 12 stk.         | ABA MIN 17         | 10 stk. |
| ABA 50-65              | 12 stk.         |                    |         |
| Totalt                 | 144 stk.        | Totalt             | 100     |
| ABA 17001              | ABA Skrutrekker |                    | 1 stk.  |

# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## ABA Sortiment 270

Assortement med ABA Original slangeklemmer i plastkoffert.  
Mål: 40 x 27 x 8,5 cm

| Best. nr. | Beskrivelse                    |
|-----------|--------------------------------|
| ABA 270   | Plastkoffert med slangeklemmer |

### Inneholder:

| Best. nr. ABA Original | Antall          |
|------------------------|-----------------|
| ABA 8-14               | 50 stk.         |
| ABA 11-17              | 50 stk.         |
| ABA 13-20              | 50 stk.         |
| ABA 15-24              | 25 stk.         |
| ABA 19-28              | 25 stk.         |
| ABA 22-32              | 20 stk.         |
| ABA 26-38              | 15 stk.         |
| ABA 32-44              | 15 stk.         |
| ABA 38-50              | 10 stk.         |
| ABA 44-56              | 10 stk.         |
| Totalt                 | 270 stk.        |
| ABA 17001              | ABA Skrutrekker |



## ABA Sortiment 500

Skap med slangeklemmer.  
Mål: 36 x 47 x 17 cm

| Best. nr. | Beskrivelse            |
|-----------|------------------------|
| ABA 500   | Skap med slangeklemmer |

### Inneholder:

| Best. nr. ABA Original | Antall          |
|------------------------|-----------------|
| ABA 8-14               | 75 stk.         |
| ABA 11-17              | 100 stk.        |
| ABA 13-20              | 100 stk.        |
| ABA 15-24              | 100 stk.        |
| ABA 19-28              | 30 stk.         |
| ABA 22-32              | 25 stk.         |
| ABA 26-38              | 25 stk.         |
| ABA 32-44              | 20 stk.         |
| ABA 38-50              | 15 stk.         |
| ABA 44-56              | 10 stk.         |
| Totalt                 | 500 stk.        |
| ABA 17001              | ABA Skrutrekker |



# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## Mini ABA Sortiment 120

Assortement med Mini ABA slangeklemmer.

Leveres også i rustfritt.



| Best. nr. | Beskrivelse                           |
|-----------|---------------------------------------|
| ABA 120   | Plastskrin med slangeklemmer          |
| ABA 120 R | Plastskrin med rustfrie slangeklemmer |

### Inneholder:



| Best. nr.  | Antall      |
|------------|-------------|
| ABA MIN 8  | 15 stk.     |
| ABA MIN 9  | 15 stk.     |
| ABA MIN 10 | 30 stk.     |
| ABA MIN 11 | 10 stk.     |
| ABA MIN12  | 30 stk.     |
| ABA MIN 13 | 10 stk.     |
| ABA MIN 14 | 5 stk.      |
| ABA MIN 15 | 5 stk.      |
| Totalt     | 120 stk.    |
| ABA 17001  | Skrutrekker |

## ABA Gummiklemmer

A (Båndbredde): 12,7 mm

D (Hull): 6,8 x 8 mm + 8 mm Ø

| Best. nr. | Inner diameter | Forpakning |
|-----------|----------------|------------|
| REK 300   | 3,2 mm         | 100 stk.   |
| REK 301   | 4,8 MM         | 100 stk.   |
| REK 302   | 6,4 MM         | 100 stk.   |
| REK 303   | 7,9 MM         | 100 stk.   |
| REK 304   | 9,5 MM         | 100 stk.   |
| REK 305   | 11,1 MM        | 100 stk.   |
| REK 306   | 12,7 MM        | 100 stk.   |
| REK 307   | 14,3 MM        | 100 stk.   |
| REK 308   | 15,9 MM        | 100 stk.   |
| REK 309   | 17,5 MM        | 50 stk.    |
| REK 310   | 19,0 MM        | 50 stk.    |
| REK 311   | 20,6 MM        | 50 stk.    |
| REK 312   | 22,2 MM        | 50 stk.    |
| REK 313   | 23,8 MM        | 50 stk.    |
| REK 314   | 25,4 MM        | 50 stk.    |
| REK 315   | 27,0 MM        | 50 stk.    |
| REK 316   | 28,6 MM        | 50 stk.    |
| REK 317   | 30,2 MM        | 50 stk.    |
| REK 318   | 31,8 MM        | 50 stk.    |
| REK 319   | 33,3 MM        | 50 stk.    |
| REK 320   | 34,9 MM        | 50 stk.    |
| REK 321   | 36,5 MM        | 50 stk.    |
| REK 322   | 38,1 MM        | 50 stk.    |
| REK 323   | 42,0 MM        | 50 stk.    |
| REK 324   | 44,5 MM        | 50 stk.    |
| REK 325   | 51,8 MM        | 50 stk.    |
| REK 326   | 54,0 MM        | 50 stk.    |
| REK 327   | 64,0 MM        | 25 stk.    |
| REK 328   | 47,0 MM        | 25 stk.    |
| REK 329   | 60,0 MM        | 25 stk.    |
| REK 330   | 74,0 MM        | 15 stk.    |
| REK 331   | 110,0 MM       | 20 stk.    |



# ABA Slangeklemmer og gummiklemmer

## ABA Gummiklemme sortiment 130

Assortiment med ABA gummeklemmer i metall skrin.

Mål: 34 x 24 x 5 cm.

| Best. nr. | Beskrivelse                  |
|-----------|------------------------------|
| REK 130   | Assortiment med gummiklemmer |

| Best. nr. ABA Original | Antall   |
|------------------------|----------|
| REK 301                | 20 stk.  |
| REK 302                | 20 stk.  |
| REK 303                | 20 stk.  |
| REK 304                | 20 stk.  |
| REK 305                | 15 stk.  |
| REK 306                | 15 stk.  |
| REK 307                | 10 stk.  |
| REK 308                | 10stk.   |
| Totalt                 | 130 stk. |



# ABA Verktøy

## ABA'S Bøylige skrutrekker

- Passer alle typer ABA klemmer.
- Hylse for 7 mm sekskant hode. ABA-skrutrekkeren glipper ikke.
- Dobbelviklet stålspiral-stabil, kan bøyes opp til 90°.
- Behandlet mot rust.
- Håndtak av slagfast plast som gir et godt grep.



| Best. nr  | Beskrivelse                     |
|-----------|---------------------------------|
| ABA 17001 | ABA fleksibel skrutrekker 25 cm |
| ABA 17003 | ABA fleksibel skrutrekker 60 cm |

## ABA'S Dynatool

- Enkelt verktøy for å oppnå riktig tiltrekningsmoment.
- Håndtaket er utformet for størst mulige friksjon.




| Best. nr     | Beskrivelse       |
|--------------|-------------------|
| ABA Dynatool | ABA Momenttrekker |

## Diverse eksosklemmer

### Eksosklemmer "Isco"


Kraftige klemmer av galvanisert stål.

| Best. nr.  | Inner diameter | Forpakning |
|------------|----------------|------------|
| REK 32025  | 25 mm          | 10 stk.    |
| REK 32028  | 28 MM          | 10 stk.    |
| REK 32032  | 32 MM          | 10 stk.    |
| REK 32035  | 35 MM          | 10 stk.    |
| REK 32038  | 38 MM          | 10 stk.    |
| REK 32042  | 42 MM          | 10 stk.    |
| REK 32045  | 45 MM          | 10 stk.    |
| REK 32048  | 48 MM          | 10 stk.    |
| REK 32051  | 51 MM          | 10 stk.    |
| REK 32054  | 54 MM          | 10 stk.    |
| REK 32057  | 57 MM          | 10 stk.    |
| REK 32060  | 60 MM          | 10 stk.    |
| REK 32064  | 64 MM          | 10 stk.    |
| REK 32067  | 67 MM          | 10 stk.    |
| REK 32070  | 70 MM          | 10 stk.    |
| REK 32073  | 73 MM          | 10 stk.    |
| REK 32076  | 76 MM          | 10 stk.    |
| REK 32083  | 83 MM          | 10 stk.    |
| REK 32089  | 89 MM          | 10 stk.    |
| REK 32095  | 95 MM          | 10 stk.    |
| REK 320102 | 102 MM         | 10 stk.    |

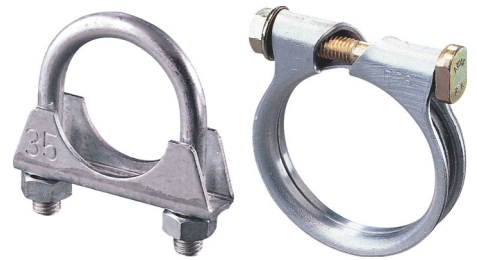

### Universalt eksosoppheng


| Best. nr. | Beskrivelse      | Forpakning |
|-----------|------------------|------------|
| REK 72502 | Universaloppheng | 10 stk.    |

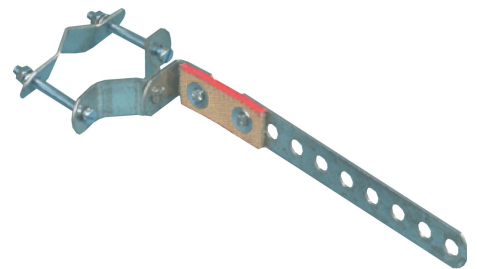

## Eksos og katalysatorer



Be om spesialkataloger

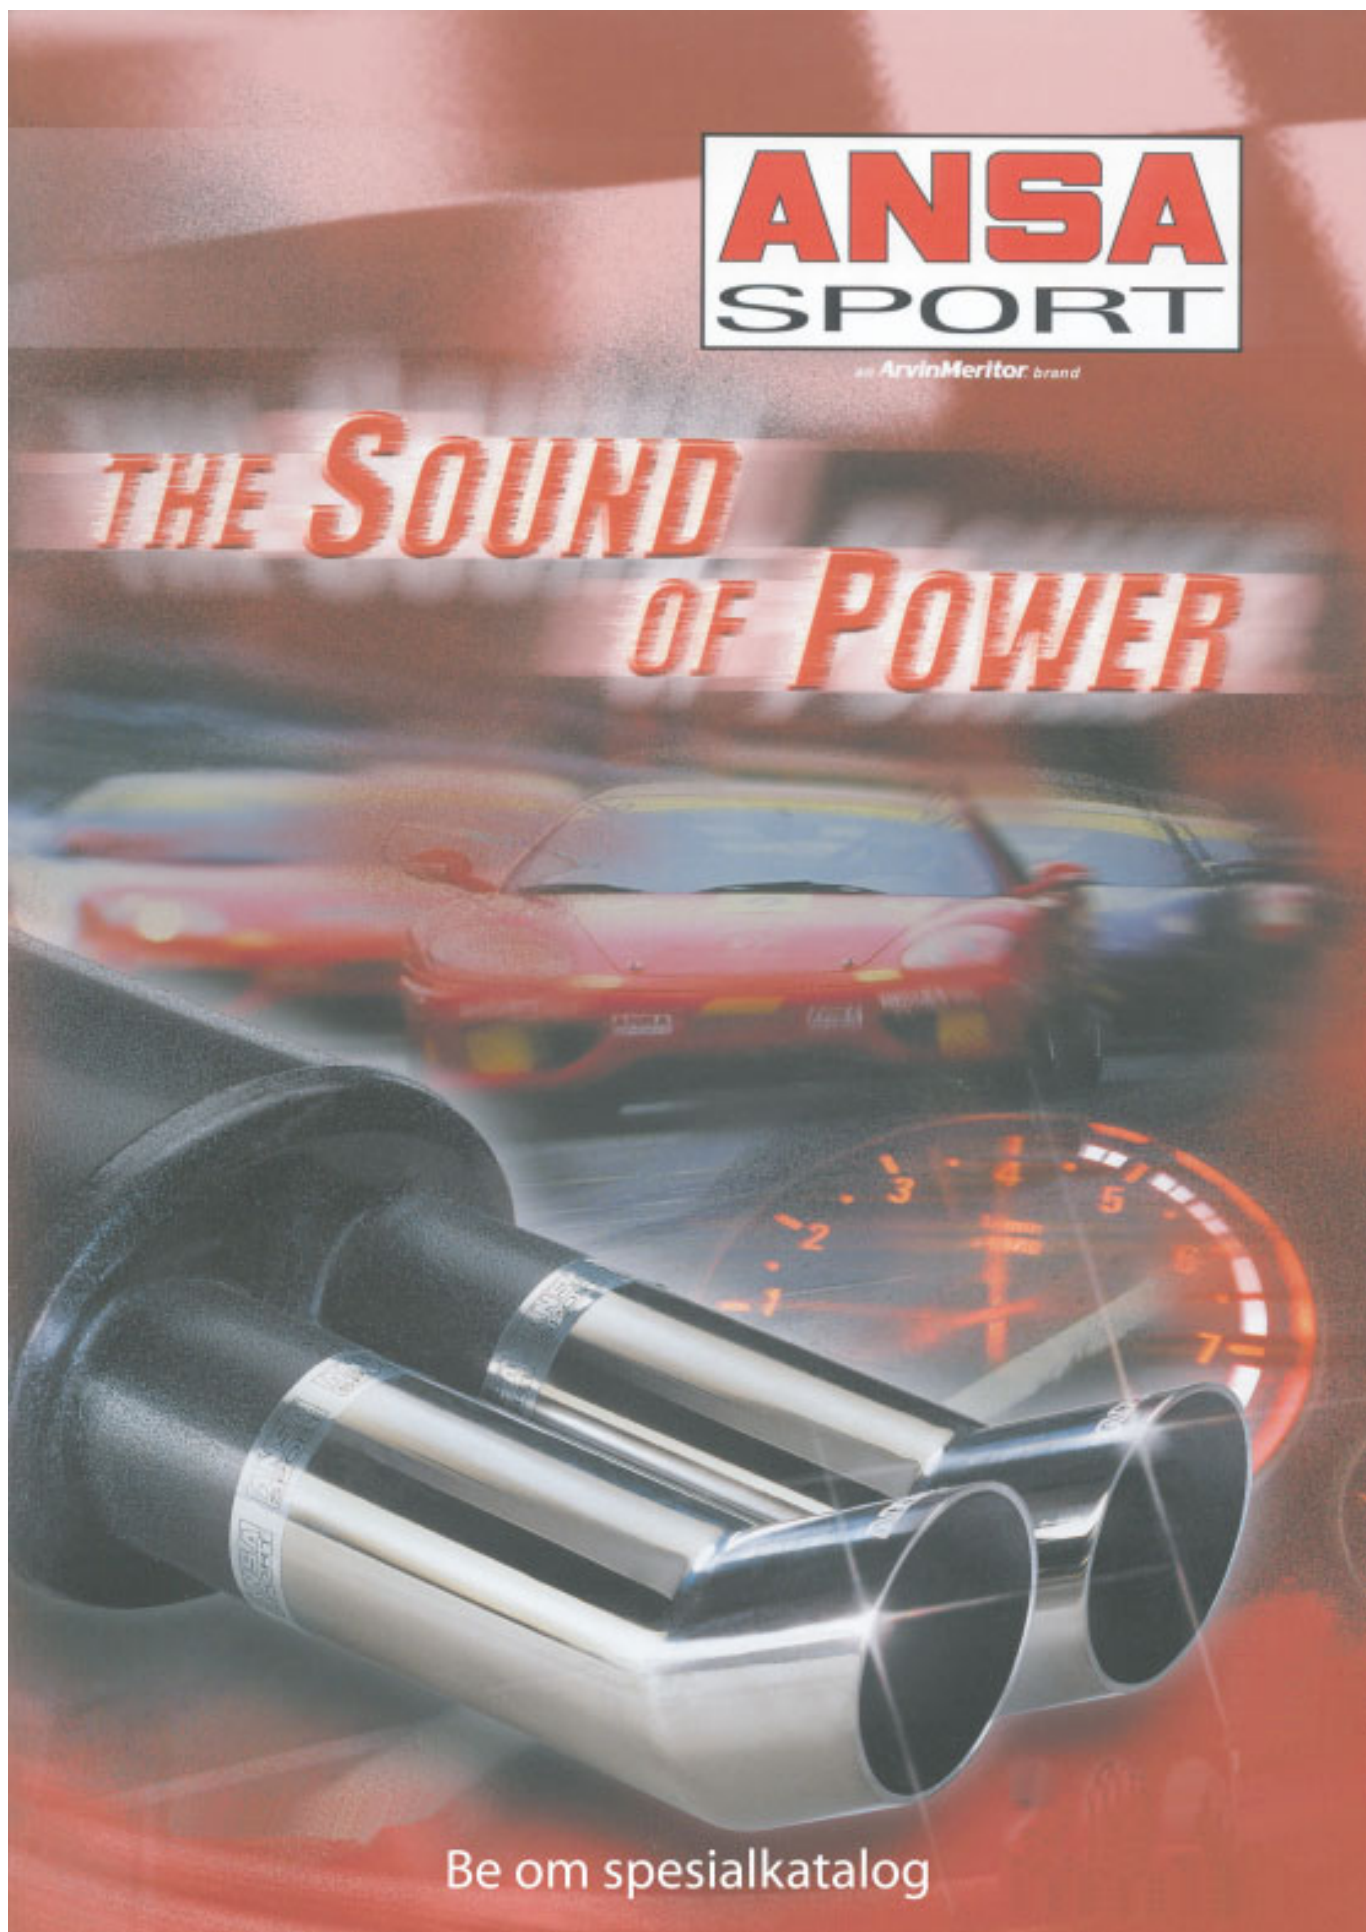

**ANSA**  
**SPORT**

an ArvinMeritor brand

*THE SOUND  
OF POWER*

Be om spesialkatalog

# Radiator og forvarmerslanger

## Radiatorslange ISCO-FLEX

Bøyelige kjøleslanger i syntetisk gummi.

Leveres i 3 diameterer, med forskjellige lengder.

Øvrige dimensjoner ved hjelp av overgangsmuffer.



| Best. nr. | Beskrivelse                                 |
|-----------|---------------------------------------------|
| REK 99001 | Komplett assortenent med slanger og muffer. |

Inneholder følgende slanger og overgangsmuffer.

| Best. nr. | Innvendig diameter | Antall | Lengde |
|-----------|--------------------|--------|--------|
| REK 38150 | 38 mm              | 2      | 150 mm |
| REK 38190 | 38 mm              | 2      | 190 mm |
| REK 38250 | 38 mm              | 2      | 250 mm |
| REK 38300 | 38 mm              | 2      | 300 mm |
| REK 38350 | 38 mm              | 2      | 350 mm |
| REK 38400 | 38 mm              | 2      | 400 mm |
| REK 38450 | 38 mm              | 2      | 450 mm |
| REK 38500 | 38 mm              | 2      | 500 mm |
| REK 38600 | 38 mm              | 2      | 600 mm |
| REK 45285 | 45 mm              | 2      | 285 mm |
| REK 45335 | 45 mm              | 2      | 335 mm |
| REK 45420 | 45 mm              | 2      | 420 mm |
| REK 51180 | 51 mm              | 2      | 180 mm |
| REK 51310 | 51 mm              | 2      | 310 mm |
| REK 00260 | 45/55 mm           | 2      | 260 mm |

Overgangsmuffer: Innvendig/  
ytter diameter

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| REK 25381 | 25/38 mm | 4 |
| REK 28451 | 28/45 mm | 4 |
| REK 28511 | 28/51 mm | 2 |
| REK 30381 | 30/38 mm | 4 |
| REK 32381 | 32/38 mm | 8 |
| REK 32511 | 32/51 mm | 2 |
| REK 34451 | 34/45 mm | 4 |
| REK 38451 | 38/45 mm | 2 |
| REK 38511 | 38/51 mm | 2 |
| REK 45511 | 45/51 mm | 2 |

Radiatorslanger og overgangsmuffer leveres løst for supplering.

# Radiator og forvarmerslanger

## Radiatorslange Vulko-Flex®

Hvis du ikke finner slangen du trenger blant Gates' ferdig tilpassede slanger (dvs. når du trenger en ukurant slange), kan problemet løses med Gates' Vulko-Flex® med spesialtråd forsterkning. Kan bøyes i de fleste former og er en slitesterk erstatning for den originale formede slangen.

- Stål-spiral for stor fleksibilitet.
- Tekstilforsterkning gir stor slitestyrke.
- Slange og overtrekk tåler varme, ozon og frostveske.



| Best. nr. | Innvendig diameter | Lengde |
|-----------|--------------------|--------|
| GAT VF15  | 45 mm              | 475 mm |
| GAT VF17  | 45 mm              | 597 mm |
| GAT VF18  | 50 mm              | 432 mm |
| GAT VF26  | 50 mm              | 311 mm |
| GAT VF29  | 38/45 mm           | 508 mm |
| GAT VF38  | 38 mm              | 762 mm |
| GAT VF42  | 38/45 mm           | 559 mm |
| GAT VF90  | 38 mm              | 513 mm |
| GAT VF92  | 38 mm              | 602 mm |
| GAT VF201 | 28 mm              | 230 mm |
| GAT VF203 | 32 mm              | 225 mm |
| GAT VF206 | 35 mm              | 250 mm |
| GAT VF211 | 30 mm              | 275 mm |
| GAT VF212 | 32 mm              | 280 mm |
| GAT VF214 | 28 mm              | 300 mm |
| GAT VF215 | 32/38 mm           | 300 mm |
| GAT VF216 | 35 mm              | 300 mm |
| GAT VF217 | 38 mm              | 305 mm |
| GAT VF222 | 30 mm              | 325 mm |
| GAT VF223 | 32 mm              | 325 mm |
| GAT VF226 | 35 mm              | 325 mm |
| GAT VF230 | 25 mm              | 350 mm |
| GAT VF233 | 32 mm              | 380 mm |
| GAT VF237 | 38 mm              | 375 mm |
| GAT VF240 | 25/30 mm           | 400 mm |
| GAT VF243 | 32 mm              | 400 mm |
| GAT VF245 | 32/38 mm           | 395 mm |
| GAT VF246 | 35 mm              | 400 mm |
| GAT VF253 | 32 mm              | 430 mm |
| GAT VF266 | 35 mm              | 450 mm |
| GAT VF267 | 38 mm              | 450 mm |
| GAT VF271 | 28 mm              | 500 mm |
| GAT VF273 | 32 mm              | 510 mm |
| GAT VF275 | 32/38 mm           | 495 mm |
| GAT VF278 | 35 mm              | 550 mm |
| GAT VF283 | 32 mm              | 585 mm |
| GAT VF293 | 32 mm              | 625 mm |

Be om våre spesialkataloger.

| Best. nr.       | Beskrivelse   |
|-----------------|---------------|
| GAT KAT SLANGER | Slangekatalog |

# Radiator og forvarmerslanger

## Radiatorslange Flexcord 4272

Leveres i lengder á 100 cm.

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk         |
|-------------|----------------|------------------------|
| GAT 4272-8  | 8 mm           | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-10 | 10 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-12 | 12 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-15 | 15 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-18 | 18 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-20 | 20 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-22 | 22 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-25 | 25 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-28 | 28 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-32 | 32 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-35 | 35 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-38 | 38 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-42 | 42 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-45 | 45 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-48 | 48 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4272-50 | 50 mm          | 1,4 kg/cm <sup>2</sup> |



## Forvarmer slanger Gates 7743

Leveres i "trekkspill" lengder.

| Best. nr.        | Innv. diameter | Max lengde |
|------------------|----------------|------------|
| GAT 7743-19x500  | 19 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-19x1000 | 19 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-22x500  | 22 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-22x1000 | 22 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-25x500  | 25 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-25x1000 | 25 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-35x1000 | 35 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-38x500  | 38 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-38x1000 | 38 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-40x500  | 40 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-40x1000 | 40 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-45x500  | 45 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-45x1000 | 45 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-50x500  | 50 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-50x1000 | 50 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-52x1000 | 52 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-52x1300 | 52 mm          | 1300 mm    |
| GAT 7743-52x1500 | 52 mm          | 1500 mm    |
| GAT 7743-55x500  | 55 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-55x1000 | 55 mm          | 1000 mm    |
| GAT 7743-60x500  | 60 mm          | 500 mm     |
| GAT 7743-60x1000 | 60 mm          | 1000 mm    |



## Varmeapparat og defroster slanger

### Varmeapparatslange Gates 3230

Fleksibel innv. diameter maks + 4%.

Temperatur område: -40° til + 125°C.

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk         | Rull á |
|-------------|----------------|------------------------|--------|
| GAT 3230-8  | 8 mm           | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3230-10 | 10 mm          | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3230-12 | 12 mm          | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3230-15 | 15 mm          | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3230-17 | 17 mm          | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3230-19 | 19 mm          | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3230-22 | 22 mm          | 1,5 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |



### Defrosterslange Gates 7768

Sterk fleksibel defrosterslange.

Tåler temperaturer fra -40°C til +120°C.

| Best. nr.    | Innv. diameter | Lengde |
|--------------|----------------|--------|
| GAT 7768-32  | 32 mm          | 1,8 m  |
| GAT 7768-57  | 57 mm          | 1,8 m  |
| GAT 7768-63  | 63 mm          | 1,8 m  |
| GAT 7768-70  | 70 mm          | 1,8 m  |
| GAT 7768-89  | 89 mm          | 1,8 m  |
| GAT 7768-102 | 102 mm         | 1,8 m  |
| GAT 7768-127 | 127 mm         | 1,8 m  |



# Drivstoffslanger

## Drivstoffslange Gates 3225

Slangen tåler blyholdig og blyfri bensin, diesel og kjøleveske.  
Overtrekker tåler alle vanlige forhold som inntreffer i motorrommet  
(max. + 125°C)  
Slangen kan brukes til mange formål.



## Drivstoffslange Gates 4324

Tekstilbelagt drivstoffslange som tåler varme, bensin, diesel og olje.  
Det vevde tekstilbelegget forsterker slangen.  
Temperatur område: -30° til + 100°C.  
Slangen kan brukes til mange formål.



## Salgsstativ for drivstoffslanger

Med dette salgsstativet med små diametere blir lagerhold enkelt. Stativet rommer 6 slangeruller i de dimensjonene som selges best. Alt du behøver å gjøre for å selge en slange er å velge riktig diameter og kappe av lengden du trenger. Raskt, lett og uten svinn. Oppfyllingen er enkel og du er i stand til å selge det som kunden trenger til enhver tid.  
Alle slanger i assortimentet leveres i ruller á 7,5 m.  
Praktisk slangekutter medfølger.

| Best. nr.      | Beskrivelse                                |
|----------------|--------------------------------------------|
| GAT 4986-10160 | Salgsstativ komplett med drivstoffslanger. |

### Salgsstativet inneholder:

| Best. nr.      | Innv. diameter | Max arb. trykk       | Rull á |
|----------------|----------------|----------------------|--------|
| GAT 3225-3     | 3,2 mm         | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-4     | 4 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-5     | 5 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-6     | 6 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-8     | 8 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-10-10 | 10 mm          | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT            |                |                      |        |
| Slange-kutter  |                |                      |        |

# Drivstoffslanger

## Salgsstativ for drivstoffslanger

Samme stativ som ovenfor men med annet innhold.  
Praktisk slangekutter medfølger.

| Best. nr.      | Beskrivelse                                |
|----------------|--------------------------------------------|
| GAT 4986-10161 | Salgsstativ komplett med drivstoffslanger. |

### Salgsstativet inneholder:

| Best. nr.      | Innv. diameter | Max arb. trykk       | Rull á |
|----------------|----------------|----------------------|--------|
| GAT 3225-3     | 3,2 mm         | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-4     | 4 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-6     | 6 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-7     | 7 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-8     | 8 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT 3225-10-10 | 10 mm          | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 7,5 m  |
| GAT            |                |                      |        |
| Slange-kutter  |                |                      |        |



## 90 cm Salgsstativ for drivstoffslanger

Sortiment med 5 ruller drivstoffslanger.  
Stativet er 90 cm og passer inn i standard butikkinnredninger.  
Praktisk slangekutter medfølger.

| Best. nr. | Beskrivelse                                |
|-----------|--------------------------------------------|
| GAT FH-90 | Salgsstativ komplett med drivstoffslanger. |

### Salgsstativet inneholder:

| Best. nr.      | Innv. diameter | Max arb. trykk       | Rull á |
|----------------|----------------|----------------------|--------|
| GAT 3225-3     | 3,2 mm         | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3225-4     | 4 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3225-6     | 6 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3225-8     | 8 mm           | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3225-10-10 | 10 mm          | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 10 m   |
| GAT            |                |                      |        |
| Slange-kutter  |                |                      |        |



# Spyler-/vakuumslange

## Spyler-/vakuumslange Gates 4040

| Best. nr.    | Innv. diameter | Rull á |
|--------------|----------------|--------|
| GAT 4040-3,2 | 3,2 mm         | 15 m   |
| GAT 4040-4   | 4 mm           | 15 m   |
| GAT 4040-5,5 | 5,5 mm         | 15 m   |
| GAT 4040-6,3 | 6,3 mm         | 15 m   |



## 90 cm Salgsstativ Spyler-/vakuumslange

Sortiment med 5 ruller spyler-/vakuumslange.  
Stativet er 90 cm og passer inn i standard butikkinnredninger.  
Praktisk slangekutter medfølger.



| Best. nr.   | Beskrivelse                       |
|-------------|-----------------------------------|
| GAT 4040-90 | Salgsstativ komplett med slanger. |


### Salgsstativet inneholder:

| Best. nr.         | Innv. diameter | Rull á   |
|-------------------|----------------|----------|
| GAT 4040-3,2      | 3,2 mm         | 15 m x 2 |
| GAT 4040-4        | 4 mm           | 15 m     |
| GAT 4040-5,5      | 5,5 mm         | 15 m     |
| GAT 4040-6,3      | 6,3 mm         | 15 m     |
| GAT Slange-kutter |                |          |

## PVC Slange

Klar PVC slange som er oljebestandig.

| Best. nr.  | Innv. diameter | Rull á |
|------------|----------------|--------|
| REK 605-3  | 3 mm           | 100 m  |
| REK 605-4  | 4 mm           | 75 m   |
| REK 605-5  | 5 mm           | 75 m   |
| REK 605-6  | 6 mm           | 75 m   |
| REK 605-8  | 8 mm           | 50 m   |
| REK 605-10 | 10 mm          | 50 m   |

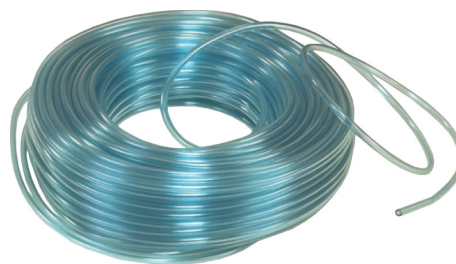

# Universal slanger

## Adapta Flex 3204

Prisgunstig universalslange for vann og luft.  
Kan leveres i lengder opp til 100 m.

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk        |
|-------------|----------------|-----------------------|
| GAT 3204-6  | 6 mm           | 14 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3204-8  | 8 mm           | 14 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3204-10 | 10 mm          | 14 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3204-13 | 13 mm          | 14 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3204-16 | 16 mm          | 14 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3204-19 | 19 mm          | 14 kg/cm <sup>2</sup> |



## Stasjonslange 3223

Tåler luft, olje, vann, grease og bensin.

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk        | Rull á |
|-------------|----------------|-----------------------|--------|
| GAT 3223-8  | 8 mm           | 15 kg/cm <sup>2</sup> | 20 m   |
| GAT 3223-10 | 10 mm          | 15 kg/cm <sup>2</sup> | 20 m   |
| GAT 3223-13 | 13 mm          | 15 kg/cm <sup>2</sup> | 20 m   |



# Slangeskjøter

## Slangeskjøl assortiment m/små skjøl

Gates assortiment med små slangeskjøter. Fra 2 til 5 mm.

Ideelt for skjølting av slanger i små dimensjoner, f.eks. drivstoff, vindusspyler og vakuums slanger.

Assortimentet leveres i en praktisk plastboks med lettlest innholdsfortegnelse.

Assortimentet inneholder totalt 36 skjøl.



| Best. nr.      | Beskrivelse                   |
|----------------|-------------------------------|
| GAT 7316-00901 | Gates slangeskjøtassortiment. |

### Inneholder:

| Best. nr.      | Alt. nr. innh. fort. i ass. | Antall | Utv. diameter | Beskrivelse |
|----------------|-----------------------------|--------|---------------|-------------|
| GAT 7315-00851 | 28551                       | 2      | 2 mm          | Y-stykke    |
| GAT 7315-00852 | 28552                       | 2      | 3 mm          | Y-stykke    |
| GAT 7315-00854 | 28554                       | 2      | 5 mm          | Y-stykke    |
| GAT 7315-00861 | 28561                       | 2      | 2 mm          | Rett skjøl  |
| GAT 7315-00862 | 28562                       | 2      | 3 mm          | Rett skjøl  |
| GAT 7315-00863 | 28563                       | 2      | 4 mm          | Rett skjøl  |
| GAT 7315-00864 | 28564                       | 2      | 5 mm          | Rett skjøl  |
| GAT 7315-00871 | 28571                       | 2      | 2 mm          | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00872 | 28572                       | 2      | 3 mm          | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00873 | 28573                       | 2      | 4 mm          | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00874 | 28574                       | 2      | 5 mm          | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00881 | 28581                       | 2      | 2 mm          | T-stykke    |
| GAT 7315-00882 | 28582                       | 2      | 3 mm          | T-stykke    |
| GAT 7315-00883 | 28583                       | 2      | 4 mm          | T-stykke    |
| GAT 7315-00884 | 28584                       | 2      | 5 mm          | T-stykke    |
| GAT 7315-00891 | 28591                       | 2      | 2-3 mm        | Overgang    |
| GAT 7315-00892 | 28592                       | 2      | 3-4 mm        | Overgang    |
| GAT 7315-00893 | 28593                       | 2      | 5-6 mm        | Overgang    |

# Slangeskjøter

## Slangeskjøt assortiment m/store skjøter

Gates assortiment med slangeskjøter, overganger, vinkler og T-stykker.

Fra 6 til 19 mm.

Ideelt for skjøting av slanger.

Assortimentet leveres i en praktisk plastboks med lettlest innholdsfortegnelse.

Assortementet inneholder totalt 36 skjøter.



| Best. nr.   | Beskrivelse                   |
|-------------|-------------------------------|
| GAT 7315-36 | Gates slangeskjøtassortiment. |

### Inneholder:

| Best. nr.      | Alt. nr. innh. fort. i ass. | Antall | Utv. diameter | Beskrivelse |
|----------------|-----------------------------|--------|---------------|-------------|
| GAT 7315-00908 | 28621                       | 2      | 6 mm          | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00909 | 28622                       | 2      | 10 mm         | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00910 | 28623                       | 2      | 12 mm         | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00911 | 28624                       | 2      | 15 mm         | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00912 | 28625                       | 2      | 19 mm         | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00913 | 28601                       | 2      | 6 mm          | Rett skjød  |
| GAT 7315-00914 | 28602                       | 2      | 10 mm         | Rett skjød  |
| GAT 7315-00915 | 28603                       | 2      | 12 mm         | Rett skjød  |
| GAT 7315-00916 | 28604                       | 2      | 15 mm         | Rett skjød  |
| GAT 7315-00917 | 28605                       | 2      | 19 mm         | Rett skjød  |
| GAT 7315-00921 | 28609                       | 2      | 12-10 mm      | Overgang    |
| GAT 7315-00922 | 28610                       | 2      | 15-12 mm      | Overgang    |
| GAT 7315-00923 | 28611                       | 2      | 19-15 mm      | Overgang    |
| GAT 7315-00931 | 28631                       | 2      | 6 mm          | T-stykke    |
| GAT 7315-00932 | 28632                       | 2      | 10 mm         | T-stykke    |
| GAT 7315-00933 | 28633                       | 2      | 12 mm         | T-stykke    |
| GAT 7315-00934 | 28634                       | 2      | 15 mm         | T-stykke    |
| GAT 7315-00935 | 28635                       | 2      | 19 mm         | T-stykke    |

## Slangeskjøter Gates

Her er en oversikt over Gates slangeskjøter, vinkler, T-stykker og Y-stykker som ikke ligger i assortimentet.

| Best. nr.      | Alt. nr. innh. fort. i ass. | Utv. diameter | Beskrivelse |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| GAT 7315-00101 | 28630                       | 8mm           | T-stykke    |
| GAT 7315-00102 | 28620                       | 8 mm          | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00103 | 28600                       | 8 mm          | Rett skjød  |
| GAT 7315-00104 | 28590                       | 10-8          | Overgang    |
| GAT 7315-00918 | 28606                       | 25 mm         | Rett skjød  |
| GAT 7315-00919 | 28626                       | 25 mm         | 90° vinkel  |
| GAT 7315-00924 | 28612                       | 25-19 mm      | Overgang    |
| GAT 7315-00936 | 28636                       | 15x10 mm      | T-stykke    |
| GAT 7315-00937 | 28637                       | 19x10 mm      | T-stykke    |
| GAT 7315-00938 | 28638                       | 25 mm         | T-stykke    |



## Extra Service

Gates Extra Service her en meget høj kvalitet og er beregnet på busser, lastebiler og traktorer.

### Varmeapparatlange 3269 Extra Service

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk        | Rull á |
|-------------|----------------|-----------------------|--------|
| GAT 3269-12 | 12 mm          | 16 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3269-15 | 15 mm          | 14 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3269-16 | 16 mm          | 13 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3269-18 | 18 mm          | 12 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3269-20 | 20 mm          | 10 kg/cm <sup>2</sup> | 15 m   |
| GAT 3269-22 | 22 mm          | 8 kg/cm <sup>2</sup>  | 15 m   |



### Varmeapparatlange 3231 Silikon Extra Service

Temperaturområde: -55°C til +204°C.

Leveres i esker á 7,62 m. (25 ft.)

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk         |
|-------------|----------------|------------------------|
| GAT 3231-10 | 10 mm          | 5,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3231-13 | 13 mm          | 5,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3231-16 | 16 mm          | 5,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3231-19 | 19 mm          | 4,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 3231-25 | 25 mm          | 3,5 kg/cm <sup>2</sup> |



### Radiatorslange 4168 Extra Service

Leveres i længder á 1 m.

| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk        |
|-------------|----------------|-----------------------|
| GAT 4168-18 | 18 mm          | 11 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4168-20 | 20 mm          | 10 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4168-22 | 22 mm          | 10 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4168-25 | 25 mm          | 10 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4168-28 | 28 mm          | 9 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-30 | 30 mm          | 8 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-32 | 32 mm          | 7 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-35 | 35 mm          | 7 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-38 | 38 mm          | 7 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-40 | 40 mm          | 6 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-42 | 42 mm          | 6 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-45 | 45 mm          | 5 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-48 | 48 mm          | 5 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-50 | 50 mm          | 4 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-55 | 55 mm          | 4 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-57 | 57 mm          | 4 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-60 | 60 mm          | 4 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-65 | 65 mm          | 4 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-70 | 70 mm          | 4 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-75 | 75 mm          | 3 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-80 | 80 mm          | 1 kg/cm <sup>2</sup>  |
| GAT 4168-89 | 89 mm          | 1 kg/cm <sup>2</sup>  |



## Extra Service

### Radiatorslange 4171 Silikon Extra Service

Leveres i lengder á 1 m.

| Best. nr.    | Innv. diameter | Max arb. trykk         |
|--------------|----------------|------------------------|
| GAT 4171-13  | 13 mm          | 8,1 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-16  | 16 mm          | 7,7 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-19  | 19 mm          | 7,7 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-22  | 22 mm          | 7,7 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-25  | 25 mm          | 6,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-28  | 28 mm          | 6,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-32  | 32 mm          | 6,0 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-35  | 35 mm          | 6,0 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-38  | 38 mm          | 6,0 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-40  | 40 mm          | 5,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-42  | 42 mm          | 5,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-45  | 45 mm          | 5,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-48  | 48 mm          | 5,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-50  | 50 mm          | 5,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-55  | 55 mm          | 5,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-57  | 57 mm          | 5,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-60  | 60 mm          | 4,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-63  | 63 mm          | 4,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-70  | 70 mm          | 3,5 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-75  | 75 mm          | 3,5 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-80  | 80 mm          | 3,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-83  | 83 mm          | 3,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-89  | 89 mm          | 3,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-95  | 95 mm          | 2,8 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-101 | 101 mm         | 2,5 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4171-114 | 114 mm         | 2,1 kg/cm <sup>2</sup> |



### Vulko-Flex® Extra Service

Erstatter et stort antall formslanger. Kan bøyes i enhver form, på grunn av innlagt stålspiral.

Slange og overtrekk tåler varme, ozon og frostveske.

| Best. nr.   | Innv. diameter | Lengde |
|-------------|----------------|--------|
| GAT VF101ES | 50 mm          | 600 mm |
| GAT VF102ES | 57 mm          | 225 mm |
| GAT VF104ES | 57 mm          | 350 mm |
| GAT VF107ES | 50 mm          | 508 mm |
| GAT VF111ES | 63 mm          | 610 mm |
| GAT VF114ES | 50 mm          | 432 mm |
| GAT VF122ES | 45 mm          | 343 mm |
| GAT VF123ES | 45 mm          | 419 mm |
| GAT VF125ES | 50/57 mm       | 445 mm |
| GAT VF140ES | 57/57 mm       | 610 mm |



## Extra Service

### Fleksibel Radiatorslange 4685 Extra Service

Leveres i esker à 1,52 m. (5 ft)

Dimensjoner fra 25 til 102 mm.

Dimensjoner fra 25 til 70 mm lagerføres.



| Best. nr.   | Innv. diameter | Max arb. trykk         |
|-------------|----------------|------------------------|
| GAT 4685-25 | 25 mm          | 6,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-28 | 28 mm          | 5,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-32 | 32 mm          | 4,6 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-35 | 35 mm          | 4,2 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-38 | 38 mm          | 3,9 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-42 | 42 mm          | 3,5 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-45 | 45 mm          | 3,1 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-48 | 48 mm          | 2,8 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-50 | 50 mm          | 2,8 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-54 | 54 mm          | 2,5 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-57 | 57 mm          | 3,5 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-60 | 60 mm          | 2,1 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-63 | 63 mm          | 2,1 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-67 | 67 mm          | 1,8 kg/cm <sup>2</sup> |
| GAT 4685-70 | 70 mm          | 1,8 kg/cm <sup>2</sup> |

### 90° Bend 4278 Extra Service

| Best. nr.   | Innv. diameter | Lengde       |
|-------------|----------------|--------------|
| GAT 4278-10 | 10 mm          | 150 x 150 mm |
| GAT 4278-12 | 12 mm          | 150 x 150 mm |
| GAT 4278-15 | 15 mm          | 150 x 150 mm |
| GAT 4278-18 | 18 mm          | 150 x 150 mm |
| GAT 4278-22 | 22 mm          | 150 x 150 mm |
| GAT 4278-25 | 25 mm          | 150 x 150 mm |
| GAT 4278-28 | 28 mm          | 200 x 200 mm |
| GAT 4278-30 | 30 mm          | 200 x 200 mm |
| GAT 4278-32 | 32 mm          | 200 x 200 mm |
| GAT 4278-35 | 35 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-38 | 38 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-40 | 40 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-45 | 45 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-50 | 50 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-55 | 55 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-60 | 60 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-65 | 65 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-70 | 70 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-75 | 75 mm          | 300 x 300 mm |
| GAT 4278-80 | 80 mm          | 300 x 300 mm |



### Slangeadapter Extra Service

Slangeadapter som reduserer innvendig diameter på alle typer slanger.

| Best. nr.      | Innv. diameter |
|----------------|----------------|
| GAT 7736-38-32 | 38-32 mm       |
| GAT 7736-45-38 | 45-38 mm       |
| GAT 7736-50-45 | 50-45 mm       |
| GAT 7736-57-50 | 57-50 mm       |
| GAT 7736-63-57 | 63-57 mm       |
| GAT 7736-75-63 | 75-63 mm       |



## Extra Service

### 90° Silikonbend 4281 SILFLEX

| Best. nr.   | Innv. diameter | Lengde       |
|-------------|----------------|--------------|
| SIL 4281-10 | 10 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-13 | 13 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-16 | 16 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-18 | 18 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-20 | 20 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-22 | 22 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-25 | 25 mm          | 150 x 150 mm |
| SIL 4281-28 | 28 mm          | 200 x 200 mm |
| SIL 4281-30 | 30 mm          | 200 x 200 mm |
| SIL 4281-32 | 32 mm          | 200 x 200 mm |
| SIL 4281-35 | 35 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-38 | 38 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-40 | 40 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-45 | 45 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-50 | 50 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-55 | 55 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-60 | 60 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-65 | 65 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-70 | 70 mm          | 300 x 300 mm |
| SIL 4281-75 | 75 mm          | 300 x 300 mm |



# Vifteremmer, Micro-V®, PowerGrip remmer

## Vifteremmer Auto Master/Extra Service

Denne Fleksible V-rem er bygget for både lette og tunge applikasjoner. Den anbefales spesielt for kompakte transmisjoner og skiver med mindre diameter. En kvalitetsrem med mange bruksområder, som er produsert av Gates, V-remmens oppfinner.

- Avrundede tenner avleder varmen.
- Sterke tråder sikrer stabil lengde.
- Krysscord støtter oppbygningen.
- Flex-Weave® materialet forbedrer styrken.

### Be om våre spesialkataloger.

| Best. nr.         | Beskrivelse      |
|-------------------|------------------|
| GAT KAT PERSONBIL | Personbilkatalog |



## Salgsstativ for vifteremmer

Gates salgstativ for vifteremmer er bygget opp på en enkel måte. Du får et meget ryddig system. Dette kompakte veggstativet rommer et assortiment på 25 remmer. Ønsker du et større sortiment så utvider du bare med flere stativer.

Stativet leveres tomt, og du bygger selv opp ditt sortiment.

| Best. nr.     | Beskrivelse    |
|---------------|----------------|
| GAT FB stativ | Vifteremstativ |



## Micro-V® Multi-rib rem

En multi-rib eller taggete rem som passer til flersporskiver. Remmen erstatter den tradisjonelle V-remmen på flere motorer. I tillegg brukes multi-rib remmen i transmisjoner med små skiver og stor hastighet og i serpentindrifter.

Gjør deg klar til å bytte multi-rib remmer med Gates Micro-V®, et topp-kvalitets produkt som gir øket salg.

- Lav profil og langsgående V-spor sikrer fleksibilitet og perfekt kontakt.
- Polyester tråder gir stabil lengde.
- Nylon-tekstil trekk beskytter remmen.

### Be om våre spesialkataloger.

| Best. nr.         | Beskrivelse      |
|-------------------|------------------|
| GAT KAT PERSONBIL | Personbilkatalog |



# Vifteremmer, Micro-V®, PowerGrip remmer

## Salgsstativ for Micro-V remmer

Micro-V brukes mer og mer. Gates salgsstativ for Micro-V remmer hjelper deg å møte dette behovet og øker ditt salg. Dette kompakte veggstativet rommer et assortiment på 19 remmer. Du finner riktig rem uten problemer, og lagerstyring er uhyre enkel. La ikke muligheten for salg gå fra deg.

Stativet leveres tomt, og du bygger selv opp ditt sortiment.

| Best. nr.     | Beskrivelse               |
|---------------|---------------------------|
| GAT MV stativ | Stativ for Micro-V remmer |



## PowerGrip® registerrem

Det er nester 90 millioner biler i Europa som bruker tannrem. Gates PowerGrip® er den mest omfattende linje av originalekvivalente remmer på markedet. Gates var den første som laget remmer av HSN (høyt-mettet nitril), som er det beste materialet som finnes for å motstå de ekstreme temperaturer ved en høy-ytelses motor.

Hver PowerGrip® rem leveres pakket i egen eske sammen med brukerveiledning og installasjonstips.

- Presisjonsstøpte tenner sikrer positiv kontakt med skiven.
- Sterke glassfiber tråder holder remmen i riktig lengde.
- Slitesterkt overtrekk og tannoverflater.

### Be om våre spesialkataloger

| Best. nr.          | Beskrivelse                    |
|--------------------|--------------------------------|
| GAT KAT PERSONBIL  | Personbilkatalog               |
| GAT KAT TANNREMMER | Spesialkatalog for tannremmer. |



## Salgsstativ for registerremmer

Gates salgsstativ for registerremmer rommer et assortiment på 14 remmer. Hver rem er pakket i en hendig eske med installasjonsanvisning påtrykket.

Stativet leveres tomt, og du bygger selv opp ditt sortiment.

| Best. nr.     | Beskrivelse                          |
|---------------|--------------------------------------|
| GAT PG stativ | Stativ for Power Grip registerremmer |



## Gates PowerGrip® kit, Micro-V® kit.

### PowerGrip® Kit

For å sikre best ytelse med et synkront driftssystem, anbefales det sterkt å skifte medløperhjul og strammer når remmen skiftes. Det er bakgrunnen til at Gates PowerGrip® pakken inneholder både synkrone remmer og alle de nødvendige metalledene. En komplett kvalitetssikring mot dyre og unødvendige motorproblemer.

Hvert kit inneholder:

- 1 eller 2 synkrone remmer og 1 eller 2 medløperhjul/strammere avhengig av biltype.
- Metallskeer.
- Installasjonsveiledning.

| Best. nr.          | Beskrivelse                    |
|--------------------|--------------------------------|
| GAT KAT PERSONBIL  | Personbilkatalog               |
| GAT KAT TANNREMMER | Spesialkatalog for tannremmer. |



### Micro-V® Kit

Micro-V® kit, smarte løsninger til en billig penge.

Hvert kit inneholder:

Rem, løpehjul og strammere avhengig av biltype.

| Best. nr.         | Beskrivelse      |
|-------------------|------------------|
| GAT KAT PERSONBIL | Personbilkatalog |



## Remmåler

Å finne riktig rem blir rene barnematen, selv når du bare har en brukt rem å gå ut ifra. Apparatet gjør det mulig å identifisere Gates' nummeret for alle remmer i AV10 og AV13 vifterremlengder mellom 500 og 3000 mm.

Et unikt verktøy som sparer tid og penger og gir kundene bedre service.

| Best. nr.           | Beskrivelse       |
|---------------------|-------------------|
| <b>GAT REMMÅLER</b> | Rem måler verktøy |



## Slangemåler

For å finne den riktige Flex-N-Fit® dimensjon må du vite den eksakte indre diameter på den gamle slangen. Gates' diametermal viser 15 standardstørrelser for å gjøre jobben lettere.

| Best. nr.              | Beskrivelse          |
|------------------------|----------------------|
| <b>GAT SLANGEMÅLER</b> | Slange måler verktøy |



## Sonisk Remspenningstester

Å installere en registerrem er en teknisk operasjon som krever en presis metode og nøyaktige verktøy. Riktig remspenning er essensielt for best mulig ytelse og pålitelighet av registerremoverføringene. Erfarne mekanikere kan føle at de kan kontrollere remspenningen etter tommelfingerregelen, men spenningsresultatene varierer fra den ene mekanikeren til den andre. Derfor anbefaler Gates bruken av den nye soniske remspenningstesteren. STT I garanterer en enkel og svært nøyaktig måling, den veier lite og er lett å bruke.

- Alle spenningsverdier og karakteristikk er programmert i enheten.
- Analyse av remfrekvenser.
- CD-Rom med instruks for remmontering.
- Årlig oppdatering av databasen.
- Redusert sensorstøy og høy trådfleksibilitet.
- Tar 1 standard 9V batteri. (Inkludert)
- KAN KUN BRUKES PÅ GATES REMMER.

| Best. nr.        | Beskrivelse               |
|------------------|---------------------------|
| <b>GAT STT-1</b> | Sonisk remspenningstester |



# Gates Verktøy

## Gates Kriket I

Riktig vifteremstramming er viktig for både funksjon og levetid. Kriket I lar deg kontrollere og justere remstrammingen. Måleren viser strammingen i kg og pund.

| Best. nr.      | Beskrivelse                 |
|----------------|-----------------------------|
| GAT 7401-00071 | Måler for vifteremstramming |



## Gates Kriket II

Gates har utviklet Kriket II måleren spesielt for å håndtere de høye remspenninger som Micro-V® remmene krever. Måleområde går mellom 45 og 150kg. Uunværlig for optimal funksjon.

| Best. nr.      | Beskrivelse                      |
|----------------|----------------------------------|
| GAT 7401-00072 | Måler for Micro-V® rem stramming |



## Slangekutter

Et lett verktøy som kan brukes for å kutte alle ikke-metallforsterkede gummislangor opptil 50 mm indre diameter. Lettvint og sikker å bruke. Kutter slangene jevnt uten frynsete kanter.

| Best. nr.        |
|------------------|
| GAT SLANGEKUTTER |



## Diverse Gates

### Static-stropp 2960

Avleder statisk elektrisitet  
Mål: 27 x 5 x 762 mm.

| Best. nr.      | Beskrivelse         |
|----------------|---------------------|
| GAT 2960-00052 | Gates Static-stropp |



### Gates Tanklokk

Gates leverer et omfattende program av låsbare og ikke-låsbare tanklokk for personbiler, lastebiler og busser.

- Original kvalitet og passform.
- Ikke-ventilerte lokk for kjøretøyer med lufting gjennom fyllhalsen.
- Ventilerte lokk er utstyrt med en spesiell ventil som hindrer lekkasje og fordamping av farlige gasser
- Samsvarer med EU-direktiv nr. 70/221

| Best. nr.        | Beskrivelse               |
|------------------|---------------------------|
| GAT KAT TANKLOKK | Hovedkatalog for tanklokk |



### Salgsstativ for slanger og vifteremmer

Et meget anvendelig stativ på verksted eller delelager.  
Spesielt beregnet på den tunge sektor.

| Best. nr.         | Beskrivelse                        |
|-------------------|------------------------------------|
| GAT DK12 1 METER  | Stativ uten kroker.                |
| GAT DK12 KROKER   | Kroker for slanger. Pose m/12 stk. |
| GAT DK12 L-KROKER | L-kroker.                          |





Alt i slanger og remmer.

## Be om spesialkatalog





# Tenningsdeler



Be om spesialkatalog

# Drivakselmansjetter

## Drivakselmansjett Universal

Delt på langs for lettere montering.

| Best. nr.   | Beskrivelse                      |
|-------------|----------------------------------|
| QHA QJB6000 | Delt universal drivakselmansjett |



## Drivakselmansjett liten

Liten drivakselmansjett for personbiler.

| Best. nr.   | Beskrivelse                        |
|-------------|------------------------------------|
| QHA QJB8000 | Liten universal drivakselmansjett. |



## Drivakselmansjett stor

Stor universal drivakselmansjett. For tyngre kjøretøyer.

| Best. nr.   | Beskrivelse                      |
|-------------|----------------------------------|
| QHA QJB7000 | Stor universal drivakselmansjett |



# Drivakselmansjetter

## Duraboot Universalmansjetter

Startpakke universale drivakselmansjetter.

Passer til en stor andel av den norske bilparken.

Består av:

- 8 universale mansjetter m/MoS2 fett og klemmer i rustfritt stål.
- 1 monteringskon.
- 1 spray (for lettere montering).
- 1 katalog.

| Best. nr.  | Beskrivelse                           |
|------------|---------------------------------------|
| QHA QJB8SP | Komplett drivakselmansjettassortiment |

### Inneholder:

| Best. nr.    | Beskrivelse                  |
|--------------|------------------------------|
| QHA QJB8010  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8020  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8030  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8040  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8050  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8060  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8070  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB8080  | Universal drivakselmansjett  |
| QHA QJB2S    | Monteringsspray              |
| QHA QJB2001D | Monteringskon                |
| QHA QJB4000  | Fett                         |
| QHA QJB6b    | Katalog DURABOOT mansjetter. |



# Festeutstyr

## Spennbånd assortiment

Inneholder:

12 stk. 25 x 200 cm

12 stk. 25 x 300 cm

12 stk. 25 x 400 cm

Best. nr.

REK 2036

Beskrivelse

Komplett spennbånd assortiment



## Kapellstropp assortiment

Inneholder:

50 stk. kapellstropper 380 mm

50 stk. trinser.

Best. nr.

KAR 3100010

Beskrivelse

Kapellstropp assortiment



## Trinse for kapellstropp

Best. nr.

KAR 3002420

Beskrivelse

Trinse 24 mm



## Kapellstropp på rull. 10 m

Rull á 10 m.

30 x 55 mm med øye.

Best. nr.

KAR 3100100

Beskrivelse

Kapellstropp 30 x 55 mm med øye.



## Festeutstyr

### Kapellstropp på rull. 50 m


Rull á 50 m.  
30 x 55 mm med øye.

| Best. nr.   | Beskrivelse                      |
|-------------|----------------------------------|
| KAR 3100500 | Kapellstropp 30 x 55 mm med øye. |



### Kapellstroppe

| Best. nr.   | Beskrivelse               | Lengde | Figur |
|-------------|---------------------------|--------|-------|
| KAR 3150100 | Kapellstropp T med 1 øye  | 150 mm | 1     |
| KAR 3160100 | Kapellstropp T med 2 øyer | 160 mm | 2     |
| KAR 3260100 | Kapellstropp T med 3 øyer | 260 mm | 3     |
| KAR 3270200 | Kapellstropp med 4 øyer   | 270 mm | 4     |
| KAR 3380100 | Kapellstropp T med 5 øyer | 380 mm | 5     |

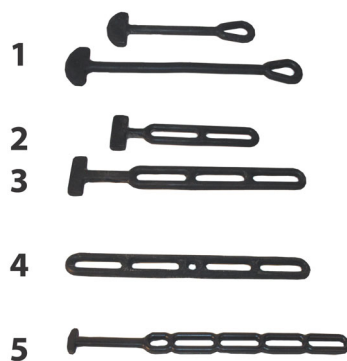

# Gummiduk

## Gummiduk Glatt


Glatt sort gummiduk med innlegg.  
Leveres i 10 m ruller.



| Best. nr.   | Tykkelse | Bredde  |
|-------------|----------|---------|
| KAR 4156937 | 2 mm     | 1800 mm |
| KAR 4320296 | 2 mm     | 1400 mm |
| KAR 4223011 | 3 mm     | 1400 mm |
| KAR 4225021 | 5 mm     | 1400 mm |

## Gummiduk Riflet

Riflet sort gummiduk med innlegg.  
Leveres i 10 m ruller.



| Best. nr.   | Tykkelse | Bredde  | Type        |
|-------------|----------|---------|-------------|
| KAR 4219166 | 3 mm     | 1400 mm | Smal riflet |
| KAR 4921102 | 5 mm     | 1400 mm | Bred riflet |

## Skvettlappgummi

Sort gummiduk.  
Leveres i 10 m ruller.



| Best. nr.   | Tykkelse | Bredde |
|-------------|----------|--------|
| KAR 4281137 | 6 mm     | 600 mm |

## Arbeidshansker

### Arbeidshansker "Scandia"

"Scandia" arbeidshansker i svinelær. Meget god kvalitet. Helforet. Rød

| Best. nr.  | Beskrivelse            | Forpakning |
|------------|------------------------|------------|
| REK 300 04 | Scandia arbeidshansker | 12 par.    |



### Arbeidshansker "Brasil"

"Brasil" arbeidshansker i svinelær. Halvforet. Gul.

| Best. nr.  | Beskrivelse           | Forpakning |
|------------|-----------------------|------------|
| REK 250 02 | Brasil arbeidshansker | 12 par.    |



### Arbeidshansker "Scandia"

"Scandia" arbeidshansker i svinelær. Meget god kvalitet. Pelsforet (vinterhansker). Blå

| Best. nr.  | Beskrivelse            | Forpakning |
|------------|------------------------|------------|
| REK 300 05 | Scandia arbeidshansker | 6 par.     |



### Arbeidshanske

Rågummihanske med mansjett. Gul.

| Best. nr.  | Beskrivelse    | Forpakning |
|------------|----------------|------------|
| REK 560 67 | Arbeidshansker | 12 par.    |



# Isskraper og snøkoster

## Isskrape BOR-IS

Isskrape av slagfast styren med skjær av Acetal-plast.  
Gummilist på andre siden.  
Lengde: 165 mm.



| Best. nr. | Beskrivelse     | Forpakning |
|-----------|-----------------|------------|
| REK 10165 | Isskrape BOR-IS | 20 stk.    |

## Isskrape POLAR-IS

Isskrape av slagfast styren med skjær av rustfritt stål.  
Gummilist på andre siden.  
Lengde: 165 mm.



| Best. nr. | Beskrivelse       | Forpakning |
|-----------|-------------------|------------|
| REK 10175 | Isskrape POLAR-IS | 20 stk.    |

## Isskrape VEROPA plast

Isskrape med plastskjær og gummilist.  
Assorterte farger.  
Lengde 165 mm.



| Best. nr. | Beskrivelse     | Forpakning |
|-----------|-----------------|------------|
| REK 3205  | Isskrape Veropa | 50 stk.    |

## Isskrape VEROPA messing

Isskrape med messingskjær og gummilist.  
Lengde 165 mm.



| Best. nr. | Beskrivelse                | Forpakning |
|-----------|----------------------------|------------|
| REK 3210  | Isskrape Veropa<br>messing | 50 stk.    |

# Isskraper og snøkoster

## Vikan snøkost med isskrape

Vikan snøkost i meget god kvalitet. Bruddsikker og tåler lave temperaturer.

Leveres i borddisplay à 10 stk.

| Best. nr. | Beskrivelse        | Forpakning |
|-----------|--------------------|------------|
| REK 10400 | Snøkost m/isskrape | 10stk.     |



## Vikan snøkost

Sort polypropylen med gummi håndtak og hårblanding.

Meget god kvalitet.

| Best. nr.  | Beskrivelse | Forpakning |
|------------|-------------|------------|
| KOS 521552 | Snøkost     | 8 stk.     |



## Snøkost med treskaft

Snøkost med treskaft og isskrape i plast.

Totallengde: 485 mm

| Best. nr. | Beskrivelse        | Forpakning |
|-----------|--------------------|------------|
| REK 3200  | Snøkost m/treskaft | 12 stk.    |



# Startkabler

## Startkabel

Startkabel med PVC isolasjon. Holder seg myk i kulden. Meget god kvalitet.

| Best. nr. | Beskrivelse                   | Lengde | Amp. klemmer |
|-----------|-------------------------------|--------|--------------|
| REK 2205  | Startkabel 16 mm <sup>2</sup> | 2,5 m  | 120 amp      |
| REK 2206  | Startkabel 25 mm <sup>2</sup> | 3,0 m  | 200 amp      |
| REK 2207  | Startkabel 35 mm <sup>2</sup> | 3,5 m  | 300 amp      |



## Startkabel med elektronikkbeskytter

Startkabel med beskytter for bilens elektronikk. PVC isolasjon. Holder seg myk i kulden. Meget god kvalitet.

| Best. nr. | Beskrivelse                   | Lengde | Amp. klemmer |
|-----------|-------------------------------|--------|--------------|
| REK 2203E | Startkabel 16 mm <sup>2</sup> | 2,5 m  | 120 amp      |
| REK 2204E | Startkabel 25 mm <sup>2</sup> | 3,5 m  | 200 amp      |



## Starthjelpkabel fra GYS

Starkabelsett med meget kraftige klemmer.

| Best.nr.   | Lengde | Tykkelse          | Amp. klemmer |
|------------|--------|-------------------|--------------|
| GYS 056206 | 3m     | 16mm <sup>2</sup> | 320 amp      |
| GYS 564015 | 3m     | 25mm <sup>2</sup> | 500 amp      |
| GYS 056404 | 4,5m   | 35mm <sup>2</sup> | 700 amp.     |
| GYS 056602 | 4,5m   | 50mm <sup>2</sup> | 1000 amp     |



# Lommelykter og campinglykter

## Executive halogenlykt

Med snor til å henge rundt halsen. Stillbart hode. Ideell for vaktmestre, installatører mm.

Batterier: 2 x LR6, Powerlife  
Pære: HPR 54

| Best.nr.    | Beskrivelse           | Forpank. |
|-------------|-----------------------|----------|
| PHI QGN 121 | Executive halogenlykt | 12       |



## Krypton stavlykt

Aluminium de-luxe.

Batterier: 2 x LR6, Powerlife  
Pære: KPR 104

| Best.nr.    | Beskrivelse                      | Forpank. |
|-------------|----------------------------------|----------|
| PHI NGN 146 | Krypton stavlykt inkl. batterier | 6        |



## Blyantlykt

Aluminium, glimrende burstagsgave.

Batterier: 2 x LR03, Powerlife  
Pære: LE 554

| Best.nr.    | Beskrivelse                      | Forpank. |
|-------------|----------------------------------|----------|
| PHI NGN 134 | Blyantlykt, sort inkl. batterier | 20       |



## Flat lommelykt

Tradisjonell flat lommelykt i metall.

Batterier: 1 x 3R12  
Pære: KPR 113

| Best.nr.      | Beskrivelse    | Forpank. |
|---------------|----------------|----------|
| PHI NGN 126 P | Flat lommelykt | 12       |



# Lommelykter og campinglykter

## Lommelyktpærer

Blir levert i blisterpakning.

| Best.nr.           | Volt | Amp  | Bruksområde                             | Ant. pærer pr. pkn. | Figur nr. |
|--------------------|------|------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>PHI KPR-11</b>  | 4,8  | 0,75 | Pære med krave for 1 stk. 3LR12 batteri | 2                   | Fig. 1    |
| <b>PHI KPR-104</b> | 2,2  | 0,47 | Pære med krave for 2 stk. LR6 batterier | 2                   | Fig. 1    |
| <b>PHI HPR-54</b>  | 4    | 0,5  | Halogenpære for 3 stk. LR6 batterier    | 1                   | Fig. 2    |
| <b>PHI LE-554</b>  | 2,2  | 0,25 | Linsepære for 2 stk. LR03 batterier     | 2                   | Fig. 3    |




FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

## Osram Copilot

Er en serie elegante, blendefrie leselamper med bøyelig arm.

- Copilot K med 10 cm lang arm, for fast montasje
- Copilot L med 50 cm lang arm, for fast montasje
- Copilot M med 20 cm lang arm, kan tilkobles sigaretttenner-kontakten ved hjelp av en adapter som følger med, eller i normert stikkontakt.

Copilot-lampene egner seg godt som leselys i bilen, kartleserlampe i båten (Copilot M), eller som arbeids- og leselys i campingvognen eller på hytta (tilknyttet solcellepanel - Copilot K eller L). Copilot er utstyrt med 4W halogenlampe (OSR-64111) som gir høyt lysutbytte og lavt strømforbruk. Copilot er robust bygget og tåler bensin- og oljesøl.



| Best.nr.            | Beskrivelse | Volt / Watt | Lengde X Bredde |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>OSR 41508</b>    | Copilot K   | 12V / 5W    | 212 x 52 mm     |
| <b>OSR 41509-12</b> | Copilot L   | 12V / 5W    | 595 x 52 mm     |
| <b>OSR 41509-24</b> | Copilot L   | 24V / 10W   | 595 x 52 mm     |
| <b>OSR 41510</b>    | Copilot M   | 12V / 5W    | 316 x 52 mm     |

Leveres i esker à 4 stk.

## Osram Dulux mini

Lommelykt med Kompaktlysrør

- Kompakt lomme- og leselykt i lommeformat
- Med OSRAM DULUX(r) S/E 5 W energisparelampe og elektronisk forkoblingsutstyr
- For 2 LR6 AA mignon batterier
- Gir lys i 2 timer med 2x1,5 V batterier

| Best.nr.         | Innhold   |
|------------------|-----------|
| <b>OSR 46429</b> | Lommelykt |

Leveres i esker à 12 stk.



# Lommelykter og campinglykter

## Osram Dulux mini Combi

Lommelykt med Kompaktlysrør + Lommelykt 5W halogen.

- Kompakt lomme- og leselykt i lommeformat
- Med OSRAM DULUX(r) S/E 5 W energisparelampe og elektronisk forkoblingsutstyr
- For 2 LR6 AA mignon batterier
- Gir lys i 2 timer med 2x1,5 V batterier

| Best.nr.  | Innhold   |
|-----------|-----------|
| OSR 46432 | Lommelykt |



## Osram Powerlite 2

Lommelykt i aluminium for 2 stk. 1,5V batterier.

| Best.nr.  | Innhold   |
|-----------|-----------|
| OSR 46414 | Lommelykt |



## Osram Powerlite 3

Lommelykt i aluminium for 3 stk. 1,5V batterier.

| Best.nr.  | Innhold   |
|-----------|-----------|
| OSR 46416 | Lommelykt |



## Osram Camping Energy

Campinglykt. Leveres med halogenpære eller sparepære.

| Best.nr.  | Innhold                            |
|-----------|------------------------------------|
| OSR 46475 | Campinglykt m/halogenpære          |
| OSR 46471 | Fjernstyrt campinglykt m/sparepære |



| Best.nr.         | Innhold                   |
|------------------|---------------------------|
| OSR DULUXSE7W/41 | Sparepære for 46470/46471 |
| OSR 6406510      | Halogenpære for 46475     |

# Lommelykter og campinglykter

## Lupe med halogenlys

OSRAM HALOMAX vant Design plussprisen i 2002 for sin elegante og funksjonelle form.

Best.nr.

Innhold

OSR 46461

Lupe med halogenlys.



# Batterier

## Alkaliske batterier

| Best. nr. | Volt | Diam. | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| BAT LR03  | 1,5  | 10,5  | 44,5  | 4       | 48      |



## Alkaliske batterier

| Best. nr. | Volt | Diam. | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| BAT LR6   | 1,5  | 14,5  | 50,5  | 4       | 48      |



## Alkaliske batterier

| Best. nr. | Volt | Diam. | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| BAT LR14  | 1,5  | 26,2  | 50    | 2       | 24      |



## Alkaliske batterier

| Best. nr. | Volt | Diam. | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| BAT LR20  | 1,5  | 34,2  | 61,5  | 2       | 24      |



## Alkaliske batterier

| Best. nr. | Volt | Diam.     | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-----------|-------|---------|---------|
| BAT 6LR61 | 9    | 26,2x17,5 | 48,5  | 1       | 12      |



# Batterier

## Alkaliske batterier

| Best. nr. | Volt | Diam. | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| BAT 3LR12 | 4,5  | 62x22 | 62    | 1       | 24      |



## Longlife batterier

| Best. nr. | Volt | Diam. | Høyde | F.pakn. | kartong |
|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| BAT 3R12  | 4,5  | 62x22 | 62    | 1       | 12      |



## Batteri diskstativ med 9 pigger

Topp-plakat med plass for labels

Høyde: 38,5 cm, bredde: 28,5 cm, dybde: 25,5 cm.

| Best. nr.      | Beskrivelse           |
|----------------|-----------------------|
| BAT Diskstativ | Stativ uten batterier |



## Diverse rekvisita

### Slepetau

Elastisk slepetau som tåler 2800 kg.  
Lengde: 1,5 m. Max lengde: 4,0 m  
Meget bra kvalitet.

| Best. nr. | Beskrivelse |
|-----------|-------------|
| REK 2800  | Slepetau    |



### Skiltramme

| Best. nr. | Beskrivelse          | Forpakning |
|-----------|----------------------|------------|
| REK 951   | Forniklet stålramme  | 20 stk.    |
| REK 952   | Sort aluminiumsramme | 20 stk.    |



### Skiltskrue

Skiltskrue med mutter og plasthette.

| Best. nr. | Beskrivelse | Forpakning |
|-----------|-------------|------------|
| REK 3220  | Skiltskrue  | 100 stk.   |



### Varseltrekant

| Best. nr. | Beskrivelse       | Forpakning        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| REK 3106  | Rød varseltrekant | Kartong à 10 stk. |



### Kulekappe for tilhengerfeste


| Best. nr. | Beskrivelse     | Forpakning |
|-----------|-----------------|------------|
| REK 3400  | Kromplast       | 12stk.     |
| REK 3401  | Sort tykk gummi | 12 stk.    |



# Diverse rekvisita

## Orrepinner


| Best. nr. | Beskrivelse | Forpakning |
|-----------|-------------|------------|
| REK 3306  | 6 mm        | 100 stk.   |
| REK 3308  | 8 mm        | 100 stk.   |
| REK 3310  | 10 mm       | 100 stk.   |
| REK 3311  | 11 mm       | 100 stk.   |



## Patentbånd

Varmgalvanisert stålbånd.

| Best. nr. | Beskrivelse | Forpakning |
|-----------|-------------|------------|
| REK 3312  | 12 mm       | 10 m       |
| REK 3317  | 17 mm       | 10 m       |
| REK 3326  | 26 mm       | 10 m       |



## Pressol oljekanne

Stål oljekanne med messingpumpe.

| Best. nr. | Beskrivelse      |
|-----------|------------------|
| VER 05224 | Oljekanne 350ml. |



## Hevarmspresse Pressol

Fettpresse som kan brukes både til løsfett og 400 grams fettpatroner. Komplet med rør og nippel.

| Best. nr. | Beskrivelse          |
|-----------|----------------------|
| VER 12634 | Hevarmsfettpresse    |
| VER 12731 | Munnstykke 4 kjefter |
| VER 12755 | Slange 300mm         |



## Diverse rekvisita

### FT 2030 Frostvæske-, spylevæske- og batterisyretester

Optisk frostvæske-, batterisyre-, og spylevæske tester. Trenger bare noen dråper av væsken som skal testes for å gi avlesning. Testeren er temperaturkompansert og gir korrekt avlesning uavhengig av prøvevæskens temperatur. Den er utstyrt med justerbart okular, for å gi et skarpt bilde også til personer som må bruke briller.

Best. nr.

LEI FT 2030



### Frostveskemåler

GEFO Glycomat frostveskemåler

| Best. nr. | Beskrivelse     | Forpakning |
|-----------|-----------------|------------|
| REK 3480  | Frostveskemåler | 15 stk.    |



### Syremåler

GEFO Minitop

| Best. nr. | Beskrivelse | Forpakning |
|-----------|-------------|------------|
| REK 6000  | Syremåler   | 20 stk.    |



### Karosseritinn "Bodyfiller"

Leveres i rektangulære stenger i dim. 8 x 20 x 500 mm.

Legering 27-2-71

Best. nr.

REK 5001



## Diverse rekvisita

### Loddetinn

Harpiksfylt loddetinntråd i 500g spoler, 2 mm tykk.

| Best. nr. | Forpakning |
|-----------|------------|
| REK 5003  | 10         |



### Kupèvarmer 550/1100W

- Svensk design og konstruksjon.
- Selvjusterende PTC-element.
- Dobbel overopphetingsbeskyttelse.
- Elektronisk overspenningsbeskyttelse.
- Godkjent av Nemko, Fimko og Semko.
- CE - merket.
- To trinns bryter. 550 og 1100W.

| Best. nr. | Beskrivelse         | Forpakning |
|-----------|---------------------|------------|
| REK 2971  | Kupevarmer 550/110W | 10 stk.    |



### Kupèvarmer 600/1200/1800W

Samme betingelser som kupevarmeren ovenfor , men høyere effekt.

| Best. nr. | Beskrivelse               | Forpakning |
|-----------|---------------------------|------------|
| REK 2970  | Kupevarmer 600/1200/1800W | 6 stk      |



### Batterilader 12V 6Amp.

- Engelsk design og konstruksjon.
- Godkjent av Nemko, Fimko og Semko.
- CE - merket.
- 6 amp. max lading.
- 4 amp. normal lading

| Best. nr. | Beskrivelse  | Forpakning |
|-----------|--------------|------------|
| REK 2175  | Batterilader | 10 stk.    |



## Diverse rekvisita

### Choke-wire

Galvanisert med svart knott.

| Best. nr. | Beskrivelse        |
|-----------|--------------------|
| REK 250   | Choke-wire 2500 mm |
| REK 500   | Choke-wire 5000 mm |




### Duggklut "La Perle"

| Best. nr. | Beskrivelse         | Forpakning |
|-----------|---------------------|------------|
| REK 3770  | Duggklut "La Perle" | 25 stk.    |



Be om spesialkatalog

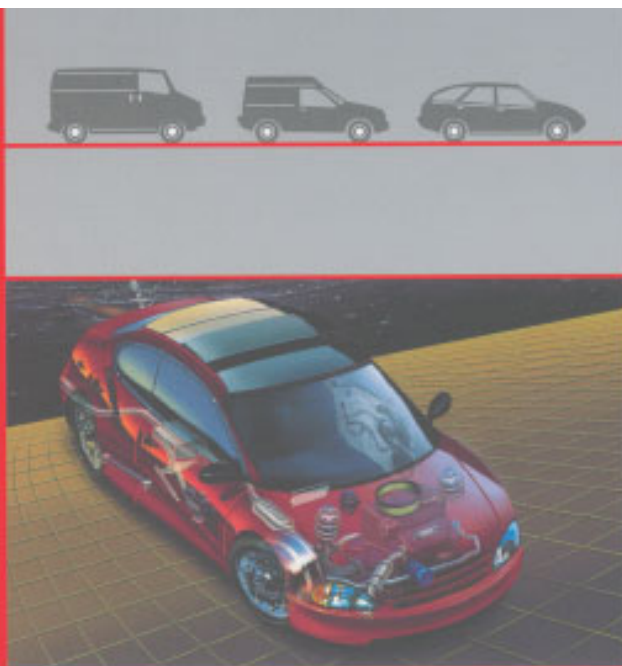

Gabriel er en ledende produsent og leverandør av støtdempere til original markedet med over 90 års erfaring på utvikling og produksjon av støtdempere.

# Gabriel®

an **ArvinMeritor** brand

# LESJÖFORS

FJÄRER

Be om spesialkatalog



# Omega Verktøy

## Omega hydrauliske donkrafter

Overlegne i holdbarhet og driftssikkerhet gjennom sin geniale enkle konstruksjon. Alle jekkerne er utstyrt med sikkerhetsventil. Kan brukes liggende med pumpeenheten vendt ned.



| Best. nr. | Kapasitet | Min. høyde | Slaglengde | Skrueforl. | Maks. høyde | Vekt    |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| OME 11307 | 2,0 tonn  | 181 mm     | 115 mm     | 50 mm      | 346 mm      | 2,7 kg  |
| OME 14307 | 4,0 tonn  | 204 mm     | 126 mm     | 60 mm      | 390 mm      | 3,8 kg  |
| OME 16307 | 6,0 tonn  | 217 mm     | 130 mm     | 75 mm      | 442 mm      | 4,8 kg  |
| OME 17807 | 8,0 tonn  | 225 mm     | 152 mm     | 70 mm      | 447 mm      | 5,7 kg  |
| OME 18707 | 12,0 tonn | 240 mm     | 153 mm     | 80 mm      | 473 mm      | 8,0 kg  |
| OME 29607 | 15,0 tonn | 265 mm     | 170 mm     | 80 mm      | 515 mm      | 10,0 kg |
| OME 22307 | 20,0 tonn | 240 mm     | 153 mm     | 80 mm      | 473 mm      | 12,2 kg |

## Omega garasjejekker

Enkel, driftssikker og kompakt konstruksjon med førsteklasses hydraulikk og stor bredde gjør disse jekkerne pålitelige og stødige.



| Best. nr.   | Kapasitet i tonn | Min. høyde mm | Maks. høyde mm | Vekt kg |
|-------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| OME G1101   | 1,5              | 127           | 800            | 52,6    |
| OME G1300   | 2                | 127           | 534            | 34,4    |
| OME G1801   | 2                | 127           | 917            | 70      |
| OME G2300   | 3                | 127           | 610            | 59      |
| OME G2501   | 5                | 178           | 686            | 98      |
| OME 0305493 | 3                | 130           | 495            | 35      |

Alle modeller er utstyrt med hurtigløft

## Batteridrevet poleringsmaskin

Leveres med 2 stk. batterier, og lader for 220V og 12V. Pad. diameter: 178 mm.



| Best. nr.  | Beskrivelse               |
|------------|---------------------------|
| OME I-4567 | Oppladbar poleringsmaskin |

## Pipenøkkelsett 1/4" Omega

Pipenøkkelsett med sekskantpiper f.o.m. 4mm t.o.m. 13mm. Skrutrekkerbits for rettspor, unbrako, torx, pozidrive og philips skruer. Skralle, skrutrekkerhåndtak og forlengere. 30 deler.

| Best. nr. | Beskrivelse                  |
|-----------|------------------------------|
| OME M0602 | 1/4" pipenøkkelsett 30 deler |



## Pipenøkkelsett 1/4" og 1/2" Omega

Pipenøkkelsett med sekskantpiper f.o.m. 4mm t.o.m. 32mm.

Pluggpiper 16 og 21mm.

Lange piper f.o.m. 6mm t.o.m. 19mm.

Skrutrekkerbits for rettspor, unbrako, torx, pozidrive og philips skruer.

Skralle, universalledd, overgang og forlengere.

70 deler.

| Best. nr. | Beskrivelse                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| OME M0604 | 1/4" og 1/2" pipenøkkelsett med 70 deler. |



## Pipenøkkelsett 3/8" Omega

Pipenøkkelsett med sekskantpiper f.o.m. 6mm t.o.m. 22mm.

Pluggpiper 16 og 21mm.

Lange piper 10,12,13, 15 og 17mm.

Skrutrekkerbits for rettspor, unbrako, torx, pozidrive og philips skruer.

Skralle, universalledd, overgang og forlengere.

52 deler.

| Best. nr. | Beskrivelse                  |
|-----------|------------------------------|
| OME M0603 | 3/8" pipenøkkelsett 52 deler |



## Pipenøkkelsett 1/2" Omega

Pipenøkkelsett med sekskantpiper f.o.m. 10mm t.o.m. 32mm.

Pluggpiper 16 og 21mm.

Lange piper 14,15,17 og 19mm.

Skralle, universalledd, overgang og forlengere.

28 deler.

| Best. nr. | Beskrivelse                       |
|-----------|-----------------------------------|
| OME M0605 | 1/2" pipenøkkelsett med 28 deler. |



# Omega Verktøy

## Pipenøkkelsett 3/4" Omega

Pipenøkkelsett med sekskantpiper f.o.m. 19mm t.o.m. 50mm.  
Skralle, T-håndtak og forlengere.  
21 deler.

| Best. nr. | Beskrivelse                       |
|-----------|-----------------------------------|
| OME M5713 | 3/4" pipenøkkelsett med 21 deler. |



## Skrallenøkkelsett Omega

Nøkler med skrallefunksjon i ringen.  
Dim: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 og 19mm  
Leveres i koffert.

| Best. nr. | Beskrivelse               |
|-----------|---------------------------|
| OME M2336 | Skrallenøkkelsett 8 deler |



## Kombinasjonsnøkkelsett Omega

F.o.m. 8mm t.o.m. 22mm

| Best. nr. | Beskrivelse                     |
|-----------|---------------------------------|
| OME M2339 | Kombinasjonsnøkkelsett 13 deler |



## Tangsett

Tangsett i 4 deler m/isolerte håndtak.

| Best. nr. | Beskrivelse |
|-----------|-------------|
| OME M8901 | Tangsett    |



## Skrutrekkersett

Skrutrekkersett i 8 deler.  
3 stk. Philips, 5 stk. vanlige

| Best. nr. | Beskrivelse     |
|-----------|-----------------|
| OME M5806 | Skrutrekkersett |



## Skrutrekkersett Torx

Torx skrutrekkersett i 7 deler.  
T10-T40

| Best. nr. | Beskrivelse          |
|-----------|----------------------|
| OME M5812 | Torx skrutrekkersett |



## Hjulumutternøkkel med lys

- Forkrommet overflate. Forhindrer rusting.
- Teleskophåndtak som gir deg stor kraft.
- Enkel låsing av teleskophåndtak.
- Fire piper (17/19/21 og 23mm) passer de fleste hjulbolter.
- Leveres i oppbevaringskoffert.

| Best. nr. | Beskrivelse               |
|-----------|---------------------------|
| OME W9201 | Hjulumutternøkkel med lys |



# Bor

## Borkassett

| Best. nr. | Beskrivelse                                |
|-----------|--------------------------------------------|
| VER 23111 | Borkasset komplett 1-10mm, 0,5 mm stigning |
| VER 23112 | Borkasset komplett 1-13mm, 0,5 mm stigning |



## Borkoffert

Koffert med 205 stk. valset spiralbor HSS DIN 338.

| Best. nr. | VER 22500 |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Innhold:

| Antall | Dimensjon |
|--------|-----------|
| 10     | 1,0       |
| 10     | 1,5       |
| 10     | 2,0       |
| 10     | 2,5       |
| 10     | 3,0       |
| 10     | 3,3       |
| 10     | 3,5       |
| 10     | 4,0       |
| 10     | 4,2       |
| 10     | 4,5       |
| 10     | 5,0       |
| 10     | 5,5       |
| 10     | 6,0       |
| 10     | 6,5       |
| 10     | 6,8       |
| 10     | 7,0       |
| 10     | 7,5       |
| 10     | 8,0       |
| 5      | 8,5       |
| 5      | 9,0       |
| 5      | 9,5       |
| 5      | 10,0      |
| 5      | 10,2      |



## Spiralbor (del I: diameter 0,2–6,9 mm)

HSS Bor valset, DIN 338



| Best. nr. | Dia | Total lengde | Spirallengde |
|-----------|-----|--------------|--------------|
| VER 2529  | 0,2 | 19,0         | 3,0          |
| VER 2665  | 0,3 | 19,0         | 3,0          |
| VER 2667  | 0,4 | 20,0         | 5,0          |
| VER 2669  | 0,5 | 22,0         | 6,0          |
| VER 2671  | 0,6 | 24,0         | 7,0          |
| VER 2673  | 0,7 | 28,0         | 9,0          |
| VER 2683  | 0,8 | 30,0         | 10,0         |
| VER 2694  | 0,9 | 32,0         | 11,0         |
| VER 2697  | 1,0 | 34,0         | 12,0         |
| VER 2702  | 1,1 | 36,0         | 14,0         |
| VER 2703  | 1,2 | 38,0         | 16,0         |
| VER 2707  | 1,3 | 38,0         | 16,0         |
| VER 2708  | 1,4 | 40,0         | 18,0         |
| VER 2711  | 1,5 | 40,0         | 18,0         |
| VER 2721  | 1,6 | 43,0         | 20,0         |
| VER 2723  | 1,7 | 43,0         | 20,0         |
| VER 2724  | 1,8 | 46,0         | 22,0         |
| VER 2726  | 1,9 | 46,0         | 22,0         |
| VER 2729  | 2,0 | 49,0         | 24,0         |
| VER 2731  | 2,1 | 49,0         | 24,0         |
| VER 2734  | 2,2 | 53,0         | 27,0         |
| VER 2736  | 2,3 | 53,0         | 27,0         |
| VER 2738  | 2,4 | 57,0         | 30,0         |
| VER 2742  | 2,5 | 57,0         | 30,0         |
| VER 2745  | 2,6 | 57,0         | 30,0         |
| VER 2746  | 2,7 | 61,0         | 33,0         |
| VER 2749  | 2,8 | 61,0         | 33,0         |
| VER 2752  | 2,9 | 61,0         | 33,0         |
| VER 2756  | 3,0 | 61,0         | 33,0         |
| VER 2757  | 3,1 | 65,0         | 36,0         |
| VER 2760  | 3,2 | 65,0         | 36,0         |
| VER 2763  | 3,3 | 65,0         | 36,0         |
| VER 2766  | 3,4 | 70,0         | 39,0         |
| VER 2768  | 3,5 | 70,0         | 39,0         |
| VER 2769  | 3,6 | 70,0         | 39,0         |
| VER 2772  | 3,7 | 70,0         | 39,0         |
| VER 2774  | 3,8 | 75,0         | 43,0         |
| VER 2776  | 3,9 | 75,0         | 43,0         |
| VER 2778  | 4,0 | 75,0         | 43,0         |
| VER 2780  | 4,1 | 75,0         | 43,0         |
| VER 2782  | 4,2 | 75,0         | 43,0         |
| VER 2783  | 4,3 | 80,0         | 47,0         |
| VER 2786  | 4,4 | 80,0         | 47,0         |
| VER 2788  | 4,5 | 80,0         | 47,0         |
| VER 2790  | 4,6 | 80,0         | 47,0         |
| VER 2792  | 4,7 | 80,0         | 47,0         |
| VER 2793  | 4,8 | 86,0         | 52,0         |
| VER 2795  | 4,9 | 86,0         | 52,0         |
| VER 2797  | 5,0 | 86,0         | 52,0         |
| VER 2799  | 5,1 | 86,0         | 52,0         |
| VER 2801  | 5,2 | 86,0         | 52,0         |
| VER 2804  | 5,3 | 86,0         | 52,0         |
| VER 2806  | 5,4 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2809  | 5,5 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2811  | 5,6 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2814  | 5,7 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2816  | 5,8 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2820  | 5,9 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2821  | 6,0 | 93,0         | 57,0         |
| VER 2824  | 6,1 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2826  | 6,2 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2830  | 6,3 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2831  | 6,4 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2832  | 6,5 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2836  | 6,6 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2840  | 6,7 | 101,0        | 63,0         |
| VER 2843  | 6,8 | 109,0        | 69,0         |
| VER 2846  | 6,9 | 109,0        | 69,0         |

## Spiralbor (del II: diameter 7,0–16,0 mm)

HSS Bor valset, DIN 338



| Best. nr. | Dia  | Total lengde | Spirallengde |
|-----------|------|--------------|--------------|
| VER 2848  | 7,0  | 109,0        | 69,0         |
| VER 2852  | 7,1  | 109,0        | 69,0         |
| VER 2854  | 7,2  | 109,0        | 69,0         |
| VER 2857  | 7,3  | 109,0        | 69,0         |
| VER 2859  | 7,4  | 109,0        | 69,0         |
| VER 2862  | 7,5  | 109,0        | 69,0         |
| VER 2863  | 7,6  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2868  | 7,7  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2871  | 7,8  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2874  | 7,9  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2876  | 8,0  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2880  | 8,1  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2883  | 8,2  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2886  | 8,3  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2889  | 8,4  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2893  | 8,5  | 117,0        | 75,0         |
| VER 2898  | 8,6  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2899  | 8,7  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2902  | 8,8  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2907  | 8,9  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2909  | 9,0  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2914  | 9,1  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2917  | 9,2  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2921  | 9,3  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2924  | 9,4  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2927  | 9,5  | 125,0        | 81,0         |
| VER 2929  | 9,6  | 133,0        | 87,0         |
| VER 2934  | 9,7  | 133,0        | 87,0         |
| VER 2937  | 9,8  | 133,0        | 87,0         |
| VER 2941  | 9,9  | 133,0        | 87,0         |
| VER 2943  | 10,0 | 133,0        | 87,0         |
| VER 2949  | 10,1 | 133,0        | 87,0         |
| VER 2953  | 10,2 | 133,0        | 87,0         |
| VER 2957  | 10,3 | 133,0        | 87,0         |
| VER 2961  | 10,4 | 133,0        | 87,0         |
| VER 2964  | 10,5 | 133,0        | 87,0         |
| VER 2968  | 10,6 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2969  | 10,7 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2970  | 10,8 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2972  | 10,9 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2974  | 11,0 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2976  | 11,1 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2978  | 11,2 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2979  | 11,3 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2981  | 11,4 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2984  | 11,5 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2986  | 11,6 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2988  | 11,7 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2989  | 11,8 | 142,0        | 94,0         |
| VER 2992  | 11,9 | 151,0        | 101,0        |
| VER 2997  | 12,0 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3000  | 12,1 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3003  | 12,2 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3005  | 12,3 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3006  | 12,4 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3008  | 12,5 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3011  | 12,6 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3016  | 12,7 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3018  | 12,8 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3021  | 12,9 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3023  | 13,0 | 151,0        | 101,0        |
| VER 3037  | 13,5 | 160,0        | 108,0        |
| VER 3050  | 14,0 | 160,0        | 108,0        |
| VER 3063  | 14,5 | 169,0        | 114,0        |
| VER 3078  | 15,0 | 169,0        | 114,0        |
| VER 3081  | 15,5 | 178,0        | 120,0        |
| VER 3084  | 16,0 | 178,0        | 120,0        |

## Dobbel spiralbor HSS

| Best. nr. | Dia | Totallengde | Spirallengde |
|-----------|-----|-------------|--------------|
| VER 7112  | 3,0 | 46          | 11           |
| VER 3513  | 3,2 | 49          | 11           |
| VER 3504  | 3,3 | 49          | 11           |
| VER 7113  | 3,5 | 52          | 14           |
| VER 6915  | 4,0 | 55          | 14           |
| VER 3508  | 4,1 | 55          | 14           |
| VER 6081  | 4,2 | 55          | 14           |
| VER 7130  | 4,5 | 58          | 17           |
| VER 3509  | 4,8 | 62          | 17           |
| VER 3512  | 4,9 | 62          | 17           |
| VER 7041  | 5,0 | 62          | 17           |
| VER 6082  | 5,2 | 62          | 17           |



## Spiralbor HSS

Spiralbor med neddreiet tange, valset DIN 338

Bor 10,5 t.o.m. 16,0mm neddreid til 10,0mm Ø

Bor 16,5 t.o.m. 20,0mm neddreid til 13,0mm Ø

| Best. nr. | Dia mm. | Totallengde L1 | Totallengde L2 |
|-----------|---------|----------------|----------------|
| VER 9771  | 10,5    | 142            | 30             |
| VER 9772  | 11      | 142            | 30             |
| VER 9773  | 11,5    | 142            | 30             |
| VER 9774  | 12      | 151            | 30             |
| VER 9775  | 12,5    | 151            | 30             |
| VER 9776  | 13      | 151            | 30             |
| VER 9777  | 13,5    | 160            | 30             |
| VER 9778  | 14      | 160            | 30             |
| VER 9779  | 14,5    | 169            | 30             |
| VER 9780  | 15      | 169            | 30             |
| VER 9781  | 15,5    | 178            | 30             |
| VER 9782  | 16      | 178            | 30             |
| VER 9783  | 16,5    | 184            | 35             |
| VER 9784  | 17      | 184            | 35             |
| VER 9785  | 17,5    | 191            | 35             |
| VER 9786  | 18      | 191            | 35             |
| VER 9787  | 18,5    | 198            | 35             |
| VER 9788  | 19      | 198            | 35             |
| VER 9789  | 19,5    | 205            | 35             |
| VER 9790  | 20      | 205            | 35             |



## Unibit trinnbor

| Best. nr. | Beskrivelse             |
|-----------|-------------------------|
| AME 2M    | 4-12 mm, 2 mm intervall |
| AME 3M    | 6-18 mm, 2 mm intervall |
| AME 4M    | 4-22 mm, 2 mm intervall |



## Diverse verktøy

### Elwis arbeidslampe

Elwis 9 W arbeidslampe med dobbelt lysrør.  
Vann og støvtett (IP54).  
Leveres med 6 mtr. oljebestandig kabel.

| Best.nr. | Effekt W | Lengde inkl. krok | Vekt  |
|----------|----------|-------------------|-------|
| ELU PL 9 | 9W       | 320 mm            | 700 g |



### Oljefilternøkler

Oljefilternøkler med vridbart håndtak.


| Best. nr. | Beskrivelse                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| LIS 2548  | Oljefilternøkkel, gripevidde 102 - 111 mm |
| LIS 2545  | Oljefilternøkkel, gripevidde 87 - 95 mm   |
| LIS 2540  | Oljefilternøkkel, gripevidde 73 - 83 mm   |
| LIS 2538  | Oljefilternøkkel, gripevidde 60 - 73 mm   |



### Oljefilternøkler

For små filtre.

| Best. nr. | Beskrivelse                             |
|-----------|-----------------------------------------|
| LIS 2560  | Oljefilternøkkel, gripevidde 63 - 80 mm |

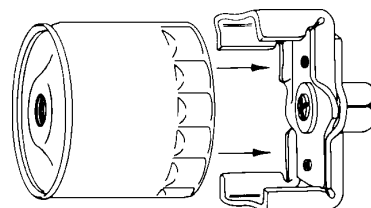

### Hjulvinne

Passer til 17, 19, 22 mm og 13/16".

| Best. nr. |
|-----------|
| REK 30451 |



## Diverse verktøy

### Meterstokker i tre

Engelsk tomme på ene siden og metrisk gradering i underkant på begge sider.

| Best. nr.  | Lengde | Antall ledd | Bredde |
|------------|--------|-------------|--------|
| TOR 100504 | 2 m    | 10          | 17 mm  |
| TOR 100704 | 1 m    | 6           | 17 mm  |



### Skyvelære

Skyvelære 150mm mattforkrommet, leveres i etui.

| Best. nr.   | Beskrivelse     |
|-------------|-----------------|
| VOG 20 1018 | Skyvelære 150mm |



### Tollekniv

Morakniv med plastslire

| Best. nr. |
|-----------|
| KRE MORA  |



### Verktøykasse

Verktøykasse, 5-roms, lengde 550mm

| Best. nr. |
|-----------|
| KRE 3-55  |



### Loddepistol

Weller loddepistol 100 Watt.

| Best. nr.  |
|------------|
| KRE 9200UC |



# Diverse verktøy

## Loddebolter

Weller loddebolter

| Best. nr. | Watt | Dia. mm Ø spiss | Loddespiss |
|-----------|------|-----------------|------------|
| KRE SI15  | 15   | 2               | Rett       |
| KRE SI25  | 25   | 4,5             | Rett       |
| KRE SI40  | 40   | 6,5             | Bøyd       |
| KRE SI75  | 75   | 9,6             | Bøyd       |
| KRE SI120 | 120  | 12,5            | Bøyd       |
| KRE SI175 | 175  | 16              | Bøyd       |



## Gassloddebolt

Gassloddebolter er i virkeligheten 3 verktøy i ett. De kan brukes til tinnloddning, krymping eller sveising av plast. Ingen kabel. Utallige muligheter: Loddning ved hobby- og reparasjonsarbeider eller innen elektronikk: krymping av krympestrømpe, for isolasjon eller bunting av ledninger, sveising av plast ved hjelp av varmluft. Skjæring av isopor (tilleggsutstyr).

### Tekniske data:

| Best. nr.              | TES GL 1300             |
|------------------------|-------------------------|
| Temperatur loddespiss: | opptil 400oC            |
| Temperatur dyse:       | opptil 600oC            |
| Temperatur flamme:     | opptil 1300oC           |
| Effekt:                | opptil 135 watt         |
| Brukstid:              | opptil 180 min          |
| Vekt:                  | 150 gram                |
| Lengde:                | 200 mm pluss forsats    |
| Diameter:              | 25 mm                   |
| Tilbehør:              | loddespisser, butangass |



## J.W.L. bremselufter

Med J.W.L. bremselufter kan arbeidet utføres enkelt av en person. Bremsvæsken suges ned i beholderen og arbeidet blir mer miljøvennlig. Luftforbruk 120 l/min.


| Best. nr.  |
|------------|
| JWL 143100 |



## J.W.L. blåsepistol m/8 mm bøyd rør

For renblåsing av arbeidsbenker, motordeler, maskiner etc. Anslutning 1/4" innv. gjenger.


| Best. nr.  |
|------------|
| JWL 140101 |

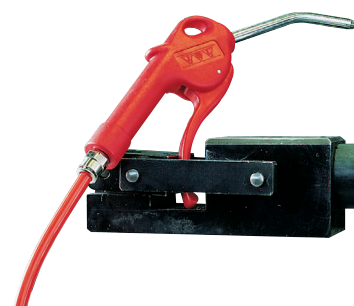

## Diverse verktøy

### Garasjebukker

| Best. nr. | Maks belastning | Største høyde | Minste høyde | Største bredde | Innstillings- muligheter | Vekt    |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|
| CEG 15 A  | 1,5 t           | 480 mm        | 295 mm       | 375 mm         | 4 stk                    | 2,3 kg  |
| CEG 30 A  | 3,0 t           | 525 mm        | 345 mm       | 365 mm         | 7 stk                    | 4,2 kg  |
| CEG 50 A  | 5,0 t           | 660 mm        | 390 mm       | 520 mm         | 5 st                     | 9,0 kg  |
| CEG 70 A  | 7,0 t           | 660 mm        | 390 mm       | 560 mm         | 5 stk                    | 10,9 kg |
| CEG 100 A | 10,0 t          | 975 mm        | 615 mm       | 760 mm         | 6 stk                    | 22,5 kg |
| CEG 150 A | 15,0 t          | 975 mm        | 615 mm       | 800 mm         | 6 stk                    | 28,4 kg |

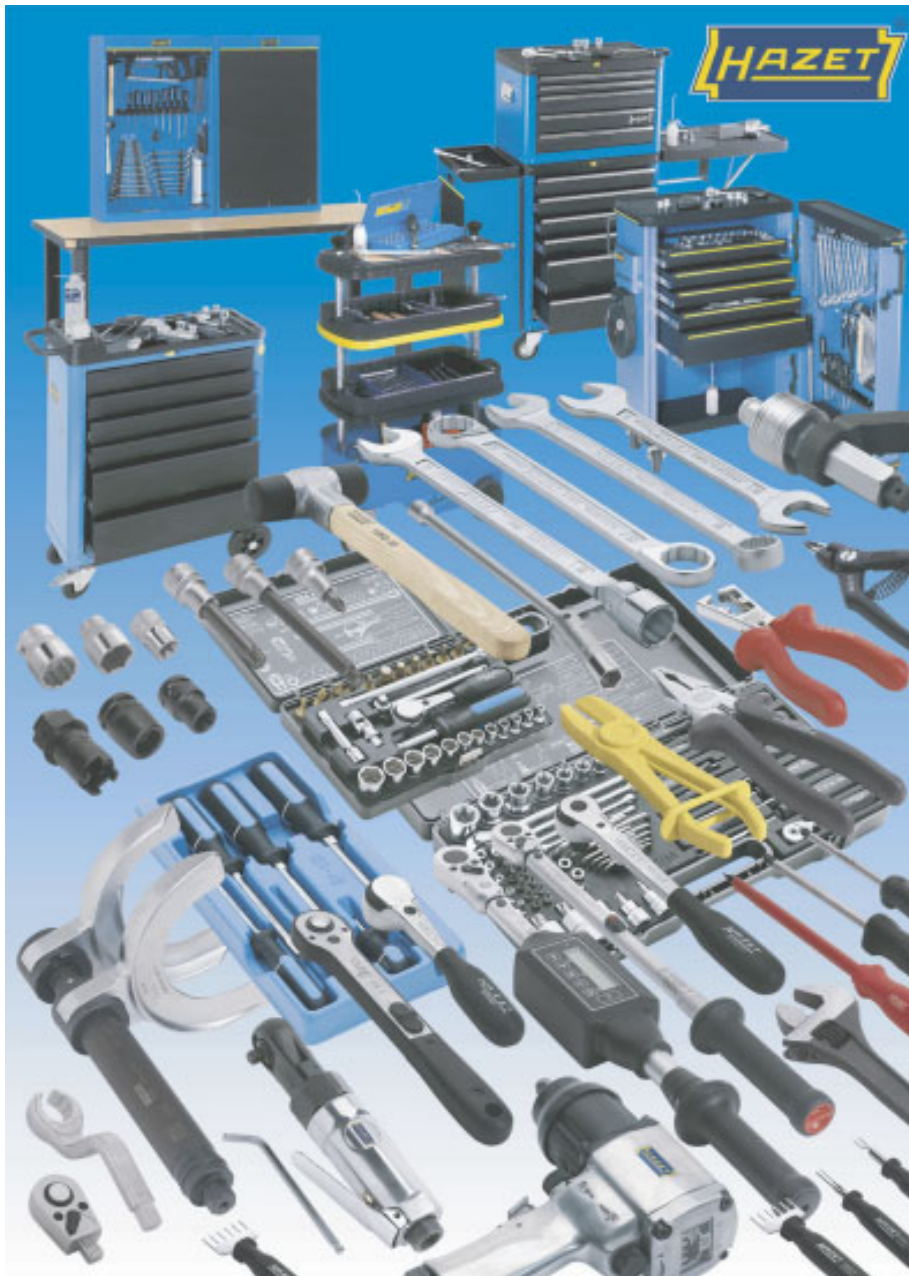

Be om spesialkatalog